



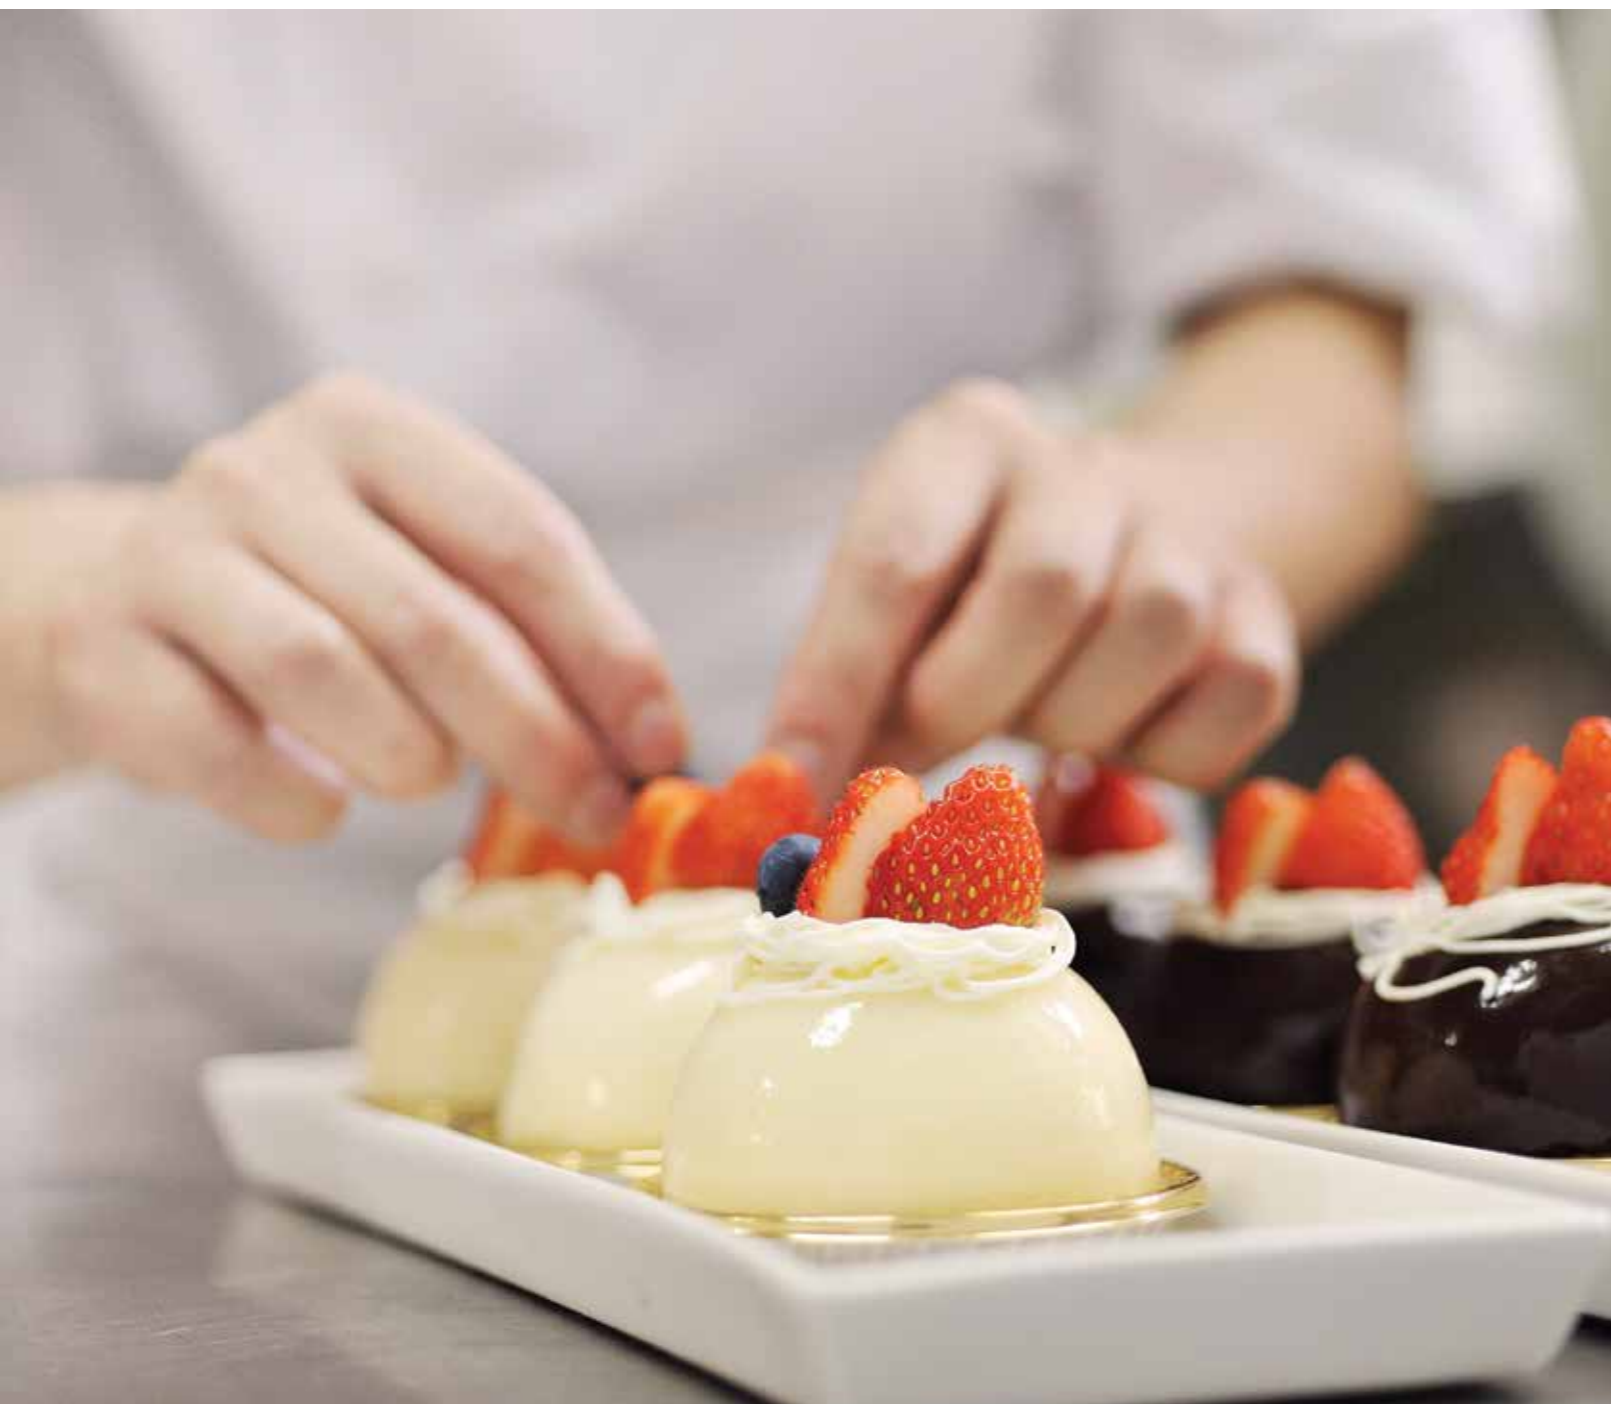

**ABS | ABS**

**GIVING YOU  
ALTERNATIVES.  
WITHOUT FORGETTING  
YOUR WORK.**

**VOGLIAMO DARVI  
SEMPRE DELLE  
ALTERNATIVE. SENZA  
DIMENTICARCI DEL  
VOSTRO LAVORO.**

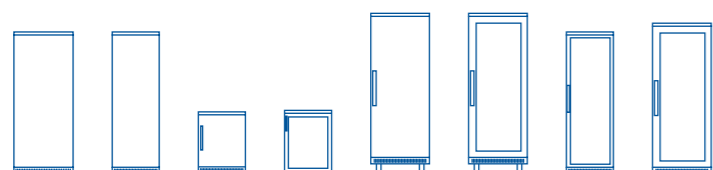

Not all families are equal, some less than others. That's why we thought about offering an alternative to our classic stainless steel lines by designing a range of products combining remarkable design with the requirements of an increasingly demanding market. This is how our ABS range was created: a wide range of products with 200, 400 and 600 litre cabinets, with freezer or chiller functions that come with either white, steel or glass doors.

*Non tutte le famiglie sono uguali, ma alcune sono meno uguali di altre. Per questo motivo abbiamo pensato di offrire un'alternativa alle linee classiche dell'acciaio pensando una gamma di prodotti che potesse coniugare un design di tutto rispetto, con le richieste di un mercato sempre più esigente. Ed è nata la nostra famiglia ABS: un'ampia e variegata linea di prodotti con armadi da 200, 400 e 600 litri, con funzione freezer o chiller e porte bianche, in acciaio e vetro.*

**Chiller Cabinets**

Available in several sizes (200, 400 and 600 litres) with white and stainless steel form, glass and solid doors, Dixell Blue Line thermostat and lock, inside in ABS.

**Armadi chiller**

*Sono disponibili in diversi formati da 200, 400 e 600 litri, con allestimento bianco e inox, porta piena e in vetro, serratura e termostato Dixell Blue Line di serie, tutti con interno in ABS.*

**Freezer Cabinets**

Available in several sizes (200, 400 and 600 litres) with a white and stainless steel form, glass and solid doors, Dixell Blue Line thermostat and lock, inside in ABS. The 200 litre stands out, with a glass door that has proved to be highly successful thanks to its "glass frosting" function. Moreover, the 400 and 600 litre models are equipped with an air valve to simplify the opening of the door.

**Armadi freezer**

*Sono disponibili in diversi formati da 200, 400 e 600 litri, con allestimento bianco e inox, serratura e termostato Dixell Blue Line di serie, tutti con interno in ABS. All'interno della linea si distingue il modello 200 litri con porta vetro che ha ottenuto un grande successo grazie alla funzione "glass frosting". I modelli 400 e 600 litri sono inoltre dotati di valvola ad aria per facilitare l'apertura della porta.*

**Thinking green is good for the environment.**

Today the whole range is available in a special upgraded edition thanks to the use of the new R600a refrigerant ensuring higher levels of performance and reduced environmental impact, with no change in price. TÜV Rheinland environmental certification company has already run its first tests and all the products have received high environmental assessment reports.

**Pensare in verde fa bene all'ambiente.**

*L'intera linea è oggi disponibile in una speciale edizione evoluta grazie all'adozione del nuovo gas refrigerante R600a che ha performance più elevate e impatto ambientale ridotto, senza variazione di prezzo. La società di certificazione ambientale TÜV Rheinland ha già effettuato i primi test riconoscendo a tutti i prodotti una valutazione ambientale di livello elevato.*



## GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL   MODELLO	CR 6	CR 4	CR 2
White External Cabinet, ABS internally   Armadio bianco con interno in ABS	v	v	v
S/S external Cabinet, ABS internally   Armadio in Acciaio con interno in ABS	-	-	-
Compressor Cycle Defrost   Sbrinamento a fermata compressore	v	v	v
70 mm foaming Thickness   Spessore isolamento 70 mm	v	v	v
Roll Bond evaporator system with fan assisted cooling   Refrigerazione Roll bond con ventola di assistenza	v	v	v
Fan Air Circulating Fan assistance   Ventola di assistenza per circolazione dell'aria	v	v	v
Opening door and Hi/Low temperature alarm   Allarme di apertura porta e alta/bassa temperatura	v	v	v
Removable Gasket   Guarnizione Estraibile	v	v	v
Self closing door   Porta auto chiudenti	v	v	-
Reversible door   Porta reversibile	v	v	v
Lock fitted as standard   Serratura di serie	v	v	v
Dixell Blue line digital thermostat   Termostato digitale Dixell Blue line	v	v	v
Ajustable shelves   Griglie regolabili	4+1	4+1	2+1
Bottom Shelf   Griglia al fondo	v	v	v
2 Adjustable feet + 2 Rollers at the back   Piedini regolabili anteriori, ruote posteriori	v	v	v
Climate Class   Classe Climatica	3	3	3
Energy Efficiency Class   Classe Energetica	A	A	A++

## TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

MODEL   MODELLO	CR 6	CR 4	CR 2
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm)   DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	775x716x1900	600x648x1876	598x679x838
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm)   DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	635x572x1638	460x467x1638	477x443x652
CAPACITY (lt)   CAPACITÀ (l)	600	400	200
TEMPERATURE   TEMPERATURA (°C)	+0~ +8	+0~ +8	+0~ +8
REFRIGERANT   REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a
DEFROST   SBRINAMENTO	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico
COMPRESSOR   COMPRESSORE	Zanussi	Zanussi	Zanussi
INPUT POWER   ASSORBIMENTO (W)	128	105	56
FREQUENCY   FREQUENZA (Hz)	220/240V - 50Hz	220/240V - 50Hz	220/240V - 50Hz
NET WEIGHT   PESO NETTO (Kg)	93	74	41

## DETAILS | DETTAGLI



- 1-2) CR6 holding GN 2/1 pans | Il modello CR6 è adatto alle vaschette GN 2/1  
 3) Shelves with narrow distance between wires for better goods stability | Griglie con passo ridotto per maggior stabilità della merce  
 4) Bottom shelf to increase goods storage | Griglia sul fondo per incrementare lo stoccaggio della merce






## COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



VISUAL AND ACOUSTIC ALARM FOR OPENING DOOR AND HI/LOW TEMPERATURE

ALLARME VISIVO E ACUSTICO DI APERTURA PORTA E ALTA/BASSA TEMPERATURA

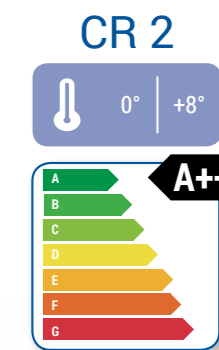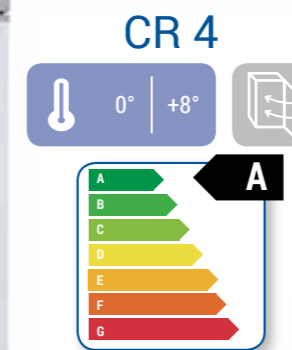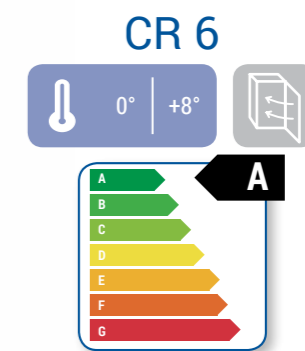






## GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL   MODELLO	CRX 6	CRX 4	CRX 2
White External Cabinet, ABS internally   Armadio bianco con interno in ABS	-	-	-
S/S external Cabinet, ABS internally   Armadio in Acciaio con interno in ABS	v	v	v
Compressor Cycle Defrost   Sbrinamento a fermata compressore	v	v	v
70 mm foaming Thickness   Spessore isolamento 70 mm	v	v	v
Roll Bond evaporator system with fan assisted cooling   Refrigerazione Roll bond con ventola di assistenza	v	v	v
Fan Air Circulating Fan assistance   Ventola di assistenza per circolazione dell'aria	v	v	v
Opening door and Hi/Low temperature alarm   Allarme di apertura porta e alta/bassa temperatura	v	v	v
Removable Gasket   Guarnizione Estraibile	v	v	v
Self closing door   Porta auto chiudenti	v	v	-
Reversible door   Porta reversibile	v	v	v
Lock fitted as standard   Serratura di serie	v	v	v
Dixell Blue line digital thermostat   Termostato digitale Dixell Blue line	v	v	v
Ajustable shelves   Griglie regolabili	4+1	4+1	2+1
Bottom Shelf   Griglia al fondo	v	v	v
2 Adjustable feet + 2 Rollers at the back   Piedini regolabili anteriori, ruote posteriori	v	v	v
Climate Class   Classe Climatica	3	3	3
Energy Efficiency Class   Classe Energetica	A	A	A++

## TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

			
MODEL   MODELLO	CRX 6	CRX 4	CRX 2
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm)   DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	775x716x1900	600x648x1876	598x679x838
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm)   DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	635x572x1638	460x467x1638	477x443x652
CAPACITY (lt)   CAPACITÀ (l)	600	400	200
TEMPERATURE   TEMPERATURA (°C)	+0~+8	+0~+8	+0~+8
REFRIGERANT   REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a
DEFROST   SBRINAMENTO	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico
COMPRESSOR   COMPRESSORE	Zanussi	Zanussi	Zanussi
INPUT POWER   ASSORBIMENTO (W)	128	105	56
FREQUENCY   FREQUENZA (Hz)	220/240V - 50Hz	220/240V - 50Hz	220/240V - 50Hz
NET WEIGHT   PESO NETTO (Kg)	98	78	43

## DETAILS | DETTAGLI



- 1-2) CR6 holding GN 2/1 pans | Il modello CR6 è adatto alle vaschette GN 2/1  
 3) Shelves with narrow distance between wires for better goods stability | Griglie con passo ridotto per maggior stabilità della merce  
 4) Bottom shelf to increase goods storage | Griglia sul fondo per incrementare lo stoccaggio della merce

## CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



## COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



VISUAL AND ACOUSTIC ALARM FOR OPENING DOOR AND HI/LOW TEMPERATURE

ALLARME VISIVO E ACUSTICO DI APERTURA PORTA E ALTA/BASSA TEMPERATURA




CRX 6



CRX 4



CRX 2





## GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL   MODELLO	RC 200	RCG 200	RCX 200	RCXG 200
White external cabinet, ABS internally   <i>Armadio bianco con interno in ABS</i>	v	v	-	-
430 stainless steel external cabinet, ABS internally <i>Armadio in acciaio inox 430 con interno in ABS</i>	-	-	v	v
Roll-bond evaporator system with fan assisted cooling <i>Refrigerazione roll-bond con ventola di assistenza</i>	v	v	v	v
Compressor cycle defrost   <i>Sbrinamento a fermata compressore</i>	v	v	v	v
Dixell Blue Line digital thermostat   <i>Termostato digitale Dixell Blue line</i>	v	v	v	v
Foaming agent cyclopentane, 45 mm per side <i>Schiumatura in ciclopentano, 45 mm di spessore per lato</i>	v	v	v	v
Removable gasket   <i>Guarnizione estraibile</i>	v	v	v	v
Internal LED light   <i>Luce interna a LED</i>	-	v	-	v
Double safety tempered glass   <i>Doppio vetro temperato di sicurezza</i>	-	v	-	v
Reversible door   <i>Porta reversibile</i>	v	-	v	-
Self closing door   <i>Porta autochiudente</i>	-	-	-	-
Lock and main switch fitted as a standard <i>Serratura e interruttore generale di serie</i>	v	v	v	v
Adjustable shelves   <i>Ripiani regolabili</i>	2	2	2	2
Adjustable feet at front, rollers at back <i>Piedini regolabili anteriori, ruote posteriori</i>	v	v	v	v
Energy Efficiency Class   <i>Classe Energetica</i>	B	-	B	-

## OPTIONS | OPTIONAL

Matching freezer available (see page 88) <i>Abbinamento freezer disponibile (si veda pag. 88)</i>	v	v	v	v
--	---	---	---	---

## TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

MODEL   MODELLO	RC 200	RCG 200	RCX 200	RCXG 200
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) <i>DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)</i>	598x670x838	598x670x838	598x670x838	598x670x838
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) <i>DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)</i>	477x482x652	477x482x652	477x482x652	477x482x652
CAPACITY (lt)   <i>CAPACITÀ (l)</i>	200	200	200	200
TEMPERATURE   <i>TEMPERATURA (°C)</i>	0~+8	+2~+8	0~+8	+2~+8
REFRIGERANT   <i>REFRIGERANTE</i>	R600a	R600a	R600a	R600a
DEFROST   <i>SBRINAMENTO</i>	Automatic <i>Automatico</i>	Automatic <i>Automatico</i>	Automatic <i>Automatico</i>	Automatic <i>Automatico</i>
COMPRESSOR   <i>COMPRESSORE</i>	Zanussi	Zanussi	Zanussi	Zanussi
INPUT POWER   <i>ASSORBIMENTO (W)</i>	125	130	125	130
NET WEIGHT   <i>PESO NETTO (Kg)</i>	38	44	40	46

## DETAILS | DETTAGLI



1) Lock and main switch fitted as standard | *Serratura e interruttore generale di serie*


## CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



## COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



RC 200



RCG 200



RCX 200



RCXG 200









## GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL   MODELLO	RN 200	RNG 200	RNX 200	RNXG 200
White external cabinet, ABS internally <i>Armadio bianco con interno in ABS</i>	v	v	-	-
430 stainless steel external cabinet, ABS internally <i>Armadio in acciaio inox 430 con interno in ABS</i>	-	-	v	v
Fixed evaporator shelves   <i>Ripiani evaporatore fissi</i>	2	2	2	2
Manual defrost   <i>Sbrinamento manuale</i>	v	v	v	v
Dixell Blue Line digital thermostat   <i>Termostato digitale Dixell Blue line</i>	v	v	v	v
Foaming agent cyclopentane, 50 mm per side <i>Schiumatura in ciclopentano, 50 mm di spessore per lato</i>	v	v	v	v
Removable gasket   <i>Guarnizione estraibile</i>	v	v	v	v
Triple heated safety tempered glass <i>Triplo vetro temperato di sicurezza con resistenza elettrica</i>	-	v	-	v
Reversible door   <i>Porta reversibile</i>	v	-	v	-
Self closing door   <i>Porta autochiudente</i>	-	-	-	-
Lock and main switch fitted as a standard <i>Serratura e interruttore generale di serie</i>	v	v	v	v
Adjustable feet at front, rollers at back <i>Piedini regolabili anteriori, ruote posteriori</i>	v	v	v	v
Energy Efficiency Class   <i>Classe Energetica</i>	-	-	-	-

## OPTIONS | OPTIONAL

Matching chiller available (see page 86) <i>Abbinamento chiller disponibile (si veda pag. 86)</i>	v	v	v	v
Customization available for orders with large amounts (one or more containers) <i>Possibilità di customizzazione per ordini con volumi elevati (uno o più container)</i>	-	v	-	v

## TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

				
MODEL   MODELLO	RN 200	RNG 200	RNX 200	RNXG 200
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) <i>DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)</i>	598x670x838	598x670x838	598x670x838	598x670x838
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) <i>DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)</i>	493x477x647	493x477x647	493x477x647	493x477x647
CAPACITY (lt)   <i>CAPACITÀ (l)</i>	200	200	200	200
TEMPERATURE   <i>TEMPERATURA (°C)</i>	-18~-23	-18~-21	-18~-23	-18~-21
REFRIGERANT   <i>REFRIGERANTE</i>	R600a	R134a / R290	R600a	R134a / R290
DEFROST   <i>SBRINAMENTO</i>	Manual   <i>Manuale</i>	Manual   <i>Manuale</i>	Manual   <i>Manuale</i>	Manual   <i>Manuale</i>
COMPRESSOR   <i>COMPRESSORE</i>	Zanussi	Zanussi	Zanussi	Zanussi
INPUT POWER   <i>ASSORBIMENTO (W)</i>	170	200	170	200
NET WEIGHT   <i>PESO NETTO (Kg)</i>	37	49	38	48

## DETAILS | DETTAGLI

1) Lock and main switch fitted as standard | *Serratura e interruttore generale di serie*


## CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI

CUSTOMIZATION AVAILABLE  
PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE

## COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI




## RN 200



## RNG 200



## RNX 200



## RNXG 200





## GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL   MODELLO	BY 46	BYX 46	BYG 46	BYXG 46
White External Cabinet, ABS internally   Armadio bianco con interno in ABS	v	v	v	v
S/S external Cabinet, ABS internally   Armadio in acciaio con interno in ABS	-	v	-	v
Compressor Cycle Defrost   Sbrinamento a fermata compressore	v	v	v	v
70 mm foaming Thickness   Spessore isolamento 70 mm	v	v	v	v
Roll Bond evaporator system with fan assisted cooling Refrigerazione Roll bond con ventola di assistenza	v	v	v	v
Removable gasket   Guarnizione estraibile	v	v	v	v
Double layers temperate glass   Doppio vetro temperato di sicurezza	-	-	v	v
Reversible door   Porta reversibile	v	v	v	v
Self closing door   Porta auto chiudenti	v	v	v	v
Lock fitted as standard   Serratura di serie	v	v	v	v
Dixell Blue Line Digital thermostat   Termostato digitale Dixell Blue line	v	v	v	v
Adjustable Bakery 600x400 shelves   Griglie Pasticceria 600x400 regolabili	4+1	4+1	4+1	4+1
Internal Vertical LED light   Luce interna LED Verticale	v	v	v	v
4 Adjustable feet   4 piedini regolabili	v	v	v	v
Climate class   Classe Climatica	4	4	4	4
Max operation temperature degree Celsius   Temperatura massima di esercizio	38	38	36	36
Energy Efficiency Class   Classe Energetica	B	B	-	-

## OPTIONS | OPTIONAL

Castors with brake   Ruote con freno	v	v	v	v
--------------------------------------	---	---	---	---

## TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

	BY 46	BYX 46	BYG 46	BYXG 46
MODEL   MODELLO	BY 46	BYX 46	BYG 46	BYXG 46
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	740x680x1800	740x680x1800	740x680x1800	740x680x1800
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	610x475x1460	610x475x1460	610x475x1460	610x475x1460
CAPACITY (lt)   CAPACITÀ (l)	400	400	400	400
TEMPERATURE   TEMPERATURA (°C)	+2~ +8	+2~ +8	+3~ +10	+3~ +10
REFRIGERANT   REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a	R600a
DEFROST   SBRINAMENTO	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico
COMPRESSOR   COMPRESSORE	Zanussi	Zanussi	Zanussi	Zanussi
INPUT POWER   ASSORBIMENTO (W)	180	180	180	180
FREQUENCY   FREQUENZA (Hz)	220/240V - 50Hz	220/240V - 50Hz	220/240V - 50Hz	220/240V - 50Hz
NET WEIGHT   PESO NETTO (Kg)	91	88	96	93

## DETAILS | DETTAGLI



- 1) Suitable for Euronorm shelves or trays 600x400mm | Adatto a contenere griglie o vassoi Euronorm 600x400mm
- 2) Easy to clean | Facile pulizia di ogni superficie
- 3) All cabinets can be supplied either with adjustable feet (Min height 150mm / Max height 170mm) or lockable castors (Total height 125mm) (€ 99 mounting fee excluded) | Tutti gli armadi possono essere forniti di piedini regolabili (Estensibilità da 150mm a 170mm) o di ruote con freno (Altezza di ruote e supporto di aggancio 125mm) (€ 99 montaggio escluso)


## CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



## COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



BY 46



BYX 46



BYG 46



BYXG 46





## GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL   MODELLO	RC 400	RCG 400	RCX 400	RCXG 400
White external cabinet, ABS internally   Armadio bianco con interno in ABS	v	v	-	-
430 stainless steel external cabinet, ABS internally Armadio in acciaio inox 430 con interno in ABS	-	-	v	v
Roll-bond evaporator system with fan assisted cooling Refrigerazione roll-bond con ventola di assistenza	v	v	v	v
Compressor cycle defrost   Sbrinamento a fermata compressore	v	v	v	v
Dixell Blue Line digital thermostat   Termostato digitale Dixell Blue line	v	v	v	v
Foaming agent cyclopentane, 45 mm per side Schiumatura in ciclopentano, 45 mm di spessore per lato	v	v	v	v
Removable gasket   Guarnizione estraibile	v	v	v	v
Internal LED light   Luce interna a LED	-	v	-	v
Double safety tempered glass   Doppio vetro temperato di sicurezza	-	v	-	v
Reversible door   Porta reversibile	v	v	v	v
Aluminium door profile   Profilo della porta in alluminio	v	v	v	v
Handle along door profile   Maniglia integrata nel profilo della porta	v	-	v	-
Lock and main switch fitted as a standard Serratura e interruttore generale di serie	v	v	v	v
Adjustable shelves   Ripiani regolabili	4+1	4+1	4+1	4+1
Adjustable feet at front, rollers at back Piedini regolabili anteriori, ruote posteriori	v	v	v	v
Energy Efficiency Class   Classe Energetica	D	-	D	-

## OPTIONS | OPTIONAL

Matching freezer available (see page 94) Abbinamento freezer disponibile (si veda pag. 94)	v	v	v	v
---	---	---	---	---

## TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

	RC 400	RCG 400	RCX 400	RCXG 400
MODEL   MODELLO	RC 400	RCG 400	RCX 400	RCXG 400
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	600x646x1875	600x693x1875	600x646x1875	600x693x1875
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	480x468x1640	480x468x1640	480x468x1640	480x468x1640
CAPACITY (lt)   CAPACITÀ (l)	400	400	400	400
TEMPERATURE   TEMPERATURA (°C)	0~+8	+2~+8	0~+8	+2~+8
REFRIGERANT   REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a	R600a
DEFROST   SBRINAMENTO	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico
COMPRESSOR   COMPRESSORE	Zanussi	Zanussi	Zanussi	Zanussi
INPUT POWER   ASSORBIMENTO (W)	190	196	190	196
NET WEIGHT   PESO NETTO (Kg)	76	91	90	79

## DETAILS | DETTAGLI



1) Lock and main switch fitted as standard | Serratura e interruttore generale di serie

## CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



## COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



RC 400



RCG 400



RCX 400



RCXG 400





**GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI**

MODEL   MODELLO	RN 400	RNX 400
White external cabinet, ABS internally   <i>Armadio bianco con interno in ABS</i>	v	-
430 stainless steel external cabinet, ABS internally   <i>Armadio in acciaio inox 430 con interno in ABS</i>	-	v
Fixed evaporator shelves   <i>Ripiani evaporatore fissi</i>	7	7
Manual defrost   <i>Sbrinamento manuale</i>	v	v
Dixell Blue Line digital thermostat   <i>Termostato digitale Dixell Blue line</i>	v	v
Foaming agent cyclopentane, 60 mm per side   <i>Schiumatura in ciclopentano, 60 mm di spessore per lato</i>	v	v
Removable gasket   <i>Guarnizione estraibile</i>	v	v
Reversible self closing door   <i>Porta reversibile autochiudente</i>	v	v
Aluminium door profile   <i>Profilo della porta in alluminio</i>	v	v
Handle along door profile   <i>Maniglia integrata nel profilo della porta</i>	v	v
Lock and main switch fitted as a standard   <i>Serratura e interruttore generale di serie</i>	v	v
Adjustable feet at front, rollers at back   <i>Piedini regolabili anteriori, ruote posteriori</i>	v	v

**OPTIONS | OPTIONAL**

Matching chiller available (see page 92)   <i>Abbinamento chiller disponibile (si veda pag. 92)</i>	v	v
---	---	---

**TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE**

		
MODEL   MODELLO	RN 400	RNX 400
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) <i>DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)</i>	600x646x1875	600x646x1875
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) <i>DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)</i>	480x448x1611	480x448x1611
CAPACITY (lt)   <i>CAPACITÀ (l)</i>	400	400
TEMPERATURE   <i>TEMPERATURA (°C)</i>	-18~-23	-18~-23
REFRIGERANT   <i>REFRIGERANTE</i>	R290	R290
DEFROST   <i>SBRINAMENTO</i>	Manual   <i>Manuale</i>	Manual   <i>Manuale</i>
COMPRESSOR   <i>COMPRESSORE</i>	Cubigel	Cubigel
INPUT POWER   <i>ASSORBIMENTO (W)</i>	140	140
NET WEIGHT   <i>PESO NETTO (Kg)</i>	77	79

**DETAILS | DETTAGLI**

- 1) Lock and main switch fitted as standard | *Serratura e interruttore generale di serie*
- 2) Pressure valve for easily opening door | *Valvola di pressione per facilitare l'apertura porta*

**CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI****COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI**

RN 400



RNX 400







## GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL   MODELLO	TK 390	TN 390
Roll-bond evaporator with internal fan   <i>Evaporatore roll-bond con ventilatore interno</i>	v	-
Fixed evaporator shelves   <i>Ripiani evaporatore fissi</i>	-	7
Fan assisted cooling   <i>Refrigerazione con ventola di assistenza</i>	v	-
Manual defrost   <i>Sbrinamento manuale</i>	v	v
Defrost water drain   <i>Sbrinamento con gocciolatoio</i>	-	v
Fully automatic operation   <i>Operatività completamente automatica</i>	v	-
Low noise level   <i>Operatività silenziosa</i>	-	v
Low energy consumption   <i>Ridotto consumo energetico</i>	-	v
Adjustable temperature   <i>Temperatura regolabile</i>	v	v
Mechanical thermostat   <i>Termostato meccanico</i>	v	v
Digital temperature display   <i>Display della temperatura digitale</i>	v	v
CFC and HCFC free expanded polyurethane insulation, 50 mm per side <i>Isolamento in poliuretano espanso senza CFC e HCFC, 50 mm di spessore per lato</i>	v	-
CFC and HCFC free expanded polyurethane insulation, 60 mm per side <i>Isolamento in poliuretano espanso senza CFC e HCFC, 60 mm di spessore per lato</i>	-	v
Interior light LED   <i>Luce interna LED</i>	v	v
Independent light switch   <i>Interruttore luce indipendente</i>	v	-
Reversible door   <i>Porta reversibile</i>	-	-
Self closing door   <i>Porta autochiudente</i>	-	-
Lock fitted as standard   <i>Serratura di serie</i>	v	v
Grab bar   <i>Maniglia esterna</i>	v	v
Adjustable shelves   <i>Ripiani regolabili</i>	5	-
Adjustable feet   <i>Piedini regolabili</i>	v	v
Castor at the rear for easy positioning   <i>Rotelle sul retro per un facile posizionamento</i>	v	v
Energy Efficiency Class   <i>Classe Energetica</i>	E	-

## TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

		
MODEL   MODELLO	TK 390	TN 390
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) <i>DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)</i>	595x600x1845	595x640x1825
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) <i>DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)</i>	468x438x1550	475x440x1550
CAPACITY (lt)   <i>CAPACITÀ (l)</i>	350	300
TEMPERATURE   <i>TEMPERATURA (°C)</i>	+1~+10	-12~-22
REFRIGERANT   <i>REFRIGERANTE</i>	R600a	R290
DEFROST   <i>SBRINAMENTO</i>	Manual   <i>Manuale</i>	Manual   <i>Manuale</i>
COMPRESSOR   <i>COMPRESSORE</i>	Cubigel	Embraco
INPUT POWER   <i>ASSORBIMENTO (W)</i>	225	510
NET WEIGHT   <i>PESO NETTO (Kg)</i>	64	78

## DETAILS | DETTAGLI

1) Lock and digital display fitted as standard | *Serratura e termometro digitale di serie*

## CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI




## COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



## TK 390



## TN 390







**GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI**

MODEL   MODELLO	RC 600	RCG 600	RCX 600	RCXG 600
White external cabinet, ABS internally   <i>Armadio bianco con interno in ABS</i>	v	v	-	-
430 stainless steel external cabinet, ABS internally <i>Armadio in acciaio inox 430 con interno in ABS</i>	-	-	v	v
Roll-bond evaporator system with fan assisted cooling <i>Refrigerazione roll-bond con ventola di assistenza</i>	v	v	v	v
Compressor cycle defrost   <i>Sbrinamento a fermata compressore</i>	v	v	v	v
Dixell Blue Line digital thermostat   <i>Termostato digitale Dixell Blue line</i>	v	v	v	v
Foaming agent cyclopentane, 50 mm per side <i>Schiumatura in ciclopentano, 50 mm di spessore per lato</i>	v	v	v	v
Removable gasket   <i>Guarnizione estraibile</i>	v	v	v	v
Internal LED light   <i>Luce interna a LED</i>	-	v	-	v
Reversible door   <i>Porta reversibile</i>	v	v	v	v
Aluminium door profile   <i>Profilo della porta in alluminio</i>	v	v	v	v
Handle along door profile   <i>Maniglia integrata nel profilo della porta</i>	v	-	v	-
Lock and main switch fitted as a standard <i>Serratura e interruttore generale di serie</i>	v	v	v	v
Adjustable GN2/1 shelves   <i>Ripiani regolabili GN2/1</i>	4+1	4+1	4+1	4+1
Adjustable feet at front, rollers at back <i>Piedini regolabili anteriori, ruote posteriori</i>	v	v	v	v
Energy Efficiency Class   <i>Classe Energetica</i>	E	-	E	-

**OPTIONS | OPTIONAL**

Matching freezer available (see page 100) <i>Abbinamento freezer disponibile (si veda pag. 100)</i>	v	v	v	v
--	---	---	---	---

**TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE**

				
MODEL   MODELLO	RC 600	RCG 600	RCX 600	RCXG 600
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) <i>DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)</i>	775x722x1900	775x769x1900	775x722x1900	775x769x1900
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) <i>DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)</i>	670x582x1653	670x582x1653	670x582x1653	670x582x1653
CAPACITY (lt)   <i>CAPACITÀ (l)</i>	600	600	600	600
TEMPERATURE   <i>TEMPERATURA (°C)</i>	0~+8	+2~+8	0~+8	+2~+8
REFRIGERANT   <i>REFRIGERANTE</i>	R600a	R600a	R600a	R600a
DEFROST   <i>SBRINAMENTO</i>	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico
COMPRESSOR   <i>COMPRESSORE</i>	Zanussi	Zanussi	Zanussi	Zanussi
INPUT POWER   <i>ASSORBIMENTO (W)</i>	250	260	250	260
NET WEIGHT   <i>PESO NETTO (Kg)</i>	96	114	98	116

**DETAILS | DETTAGLI**1) Lock and main switch fitted as standard | *Serratura e interruttore generale di serie***CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI****COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI****RC 600****RCG 600****RCX 600****RCXG 600**



## GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL   MODELLO	RN 600 / RN 612	RNX 600/ RNX 612
White external cabinet, ABS internally   <i>Armadio bianco con interno in ABS</i>	v	-
430 stainless steel external cabinet, ABS internally   <i>Armadio in acciaio inox 430 con interno in ABS</i>	-	v
Fixed evaporator shelves   <i>Ripiani evaporatore fissi</i>	6	6
Manual defrost   <i>Sbrinamento manuale</i>	v	v
Oil cool compressor   <i>Compressore a doppio raffreddamento</i>	v	v
Dixell Blue Line digital thermostat   <i>Termostato digitale Dixell Blue line</i>	v	v
Foaming agent cyclopentane, 65 mm per side   <i>Schiumatura in ciclopentano, mm 65 di spessore per lato</i>	v	v
Removable gasket   <i>Guarnizione estraibile</i>	v	v
Reversible self closing door   <i>Porta reversibile autochiudente</i>	v	v
Aluminium door profile   <i>Profilo della porta in alluminio</i>	v	v
Handle along door profile   <i>Maniglia integrata nel profilo della porta</i>	v	v
Lock and main switch fitted as a standard   <i>Serratura e interruttore generale di serie</i>	v	v
N.12 Basket included   <i>N.12 Ceste incluse</i>	- / v	- / v
Adjustable feet at front, rollers at back   <i>Piedini regolabili anteriori, ruote posteriori</i>	v	v

## OPTIONS | OPTIONAL

Basket available on request   <i>Cestino disponibile su richiesta</i>	v	v
Matching chiller available (see page 98)   <i>Abbinamento chiller disponibile (si veda pag. 98)</i>	v	v

## TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

	RN 600 / RN 612	RNX 600/ RNX 612
MODEL   MODELLO	RN 600 / RN 612	RNX 600/ RNX 612
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) <i>DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)</i>	775x710x1900	775x710x1900
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) <i>DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)</i>	645x528x1647	645x528x1647
CAPACITY (lt)   <i>CAPACITÀ (l)</i>	600	600
TEMPERATURE   <i>TEMPERATURA (°C)</i>	-18~-23	-18~-23
REFRIGERANT   <i>REFRIGERANTE</i>	R290	R290
DEFROST   <i>SBRINAMENTO</i>	Manual   <i>Manuale</i>	Manual   <i>Manuale</i>
COMPRESSOR   <i>COMPRESSORE</i>	Cubigel	Cubigel
INPUT POWER   <i>ASSORBIMENTO (W)</i>	175	175
NET WEIGHT   <i>PESO NETTO (Kg)</i>	99	101

## DETAILS | DETTAGLI



- 1) Lock and main switch fitted as standard | *Serratura e interruttore generale di serie*
- 2) Pressure valve for easily opening door | *Valvola di pressione per facilitare l'apertura porta*
- 3) Basket for food storage (RN/RNX 612 model) - Dimension: 295x440x200 mm | *Cesta per stoccaggio cibo (modelli RN/RNX 612) - Dimensioni 295x440x200 mm*

## CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



## COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



RN 600



RN 612



RNX 600



RNX 612

