

BEBIDAS | Backbar

BARRAS TRASERAS ► PUERTAS CON BISAGRAS



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Mostrador refrigerado con 1 puerta batiente de acero inoxidable
- Acero pintado en negro para la parte exterior y acero "espejo" para el interior
- Unidad con acabado pulido y altura total de 900 mm
- Evaporador tipo serpentín con ventilador de asistencia
- Descongelamiento automático tras parada del compresor
- Espuma en ciclopentano (40 mm de espesor en cada lado)
- Termostato digital
- Puerta de cierre automático
- Junta extraíble
- Estantes ajustables: 2 Pcs
- Vidrio de seguridad templado reforzado con perfil de acero
- Cerradura de serie
- Luz LED interior horizontal (con interruptor independiente)
- Interruptores independientes: general (color verde) y luz interior LED (color rojo)
- N. 4 pies ajustables
- Clase de energía: B

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad	138 L
Temperatura	M2 (-1°C~+7°C)
Consumo	1.52 kWh/24h
Potencia Nominal	135 W
Nivel de ruido	55 dB(A)
Peso Neto	44 Kg
Peso Bruto	46 Kg
Dimensiones Externas (Ancho x Profundo x Alto mm)	600x500x900
Dimensiones Enternas (Ancho x Profundo x Alto mm)	510x355x745
Dimensiones de embalaje (Ancho x Profundo x Alto mm)	655x560x1060
Cantidades de carga 20' / 40' / 40'HQ	72/144/144

CERTIFICACIÓN

CE RoHS

BBA 148

CUSTOMIZATION
AVAILABLE
PERSONALIZZAZIONE
DISPONIBILE

+1° | +10°



40 mm



M2

-1°C
+7°CB
ENERGY
CLASS

3

+25°C/60RH

GAS
R600a

LED

DETALLES



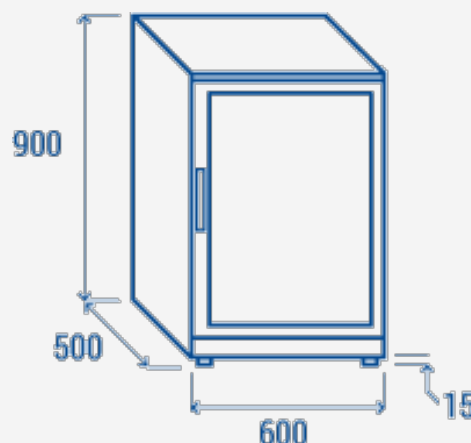
Termostato digital

Acero con acabado
espejo para el
interior

Cerradura de serie

Estantes
cromadasTirador externo
redondeado

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

COOL HEAD EUROPE
We make the world a cooler place

www.coolheadeurope.com