

BEBIDAS | Backbar

BARRAS TRASERAS ► PUERTAS CON BISAGRAS



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Mostrador refrigerado con 3 puerta batiente de acero inoxidable
- Acero pintado en negro para la parte exterior y acero "espejo" para el interior
- Unidad con acabado pulido y altura total de 900 mm
- Evaporador tipo serpentín con ventilador de asistencia
- Descongelamiento automático tras parada del compresor
- Espuma en ciclopentano (40 mm de espesor en cada lado)
- Termostato digital
- Puerta de cierre automático
- Junta extraíble
- Estantes ajustables: 6 Pcs
- Vidrio de seguridad templado reforzado con perfil de acero
- Cerradura de serie
- Luz LED interior horizontal (con interruptor independiente)
- Interruptores independientes: general (color verde) y luz interior LED (color rojo)
- N. 4 pies ajustables
- Clase de energía: B

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Capacidad	338 L
Temperatura	M2 (-1°C~+7°C)
Consumo	2.68 kWh/24h
Potencia Nominal	215 W
Nivel de ruido	55 dB(A)
Peso Neto	75 Kg
Peso Bruto	80 Kg
Dimensiones Externas (Ancho x Profundo x Alto mm)	1335x500x900
Dimensiones Enternas (Ancho x Profundo x Alto mm)	1245x355x745
Dimensiones de embalaje (Ancho x Profundo x Alto mm)	1390x560x1060
Cantidades de carga 20' / 40' / 40'HQ	32/66/66

CERTIFICACIÓN

CE RoHS



BBA 348

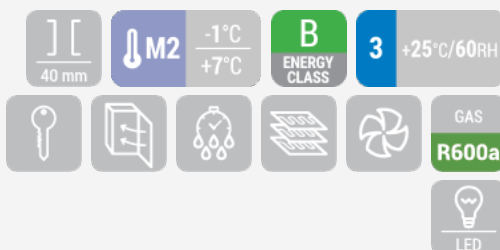

DETALLES



DIMENSIONES DEL PRODUCTO

