INOX | Saladette

SALADETTE ▶ GN1/1 ▶ TOPE ABIERTO

CRQ 90A

DETALLES

Interruptor principal y termostato digital de serie

Perfil curvado para limpieza fácil

Compartimento del motor con cerradura de serie

Freno termal anticondensación en el marco de la puerta

Diseño interno de la puerta pensado para un mejor sellado


Motor extraíble para un servicio postventa más fácil

Vidrio templado curvado con estantería central

Ventilador interior de asistencia

Vista superior de la unidad

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Saladette refrigerado GN1/1 (TOP ABIERTO)	•
Cuerpo externo e interno en acero inoxidable	•
Refrigeración estática	•
Descongelamiento automático tras parada del compresor	•
Espuma en ciclopentano (45 mm de espesor en cada lado)	•
Termostato digital	•
Compartimento del motor extraíble para un servicio posventa más sencillo	•
Cámara con marco de plástico aislante anticondensación	•
Filtro de condensador fácilmente extraíble	•
Bandeja de plástico separada para recolección de agua	•
Panel frontal con ranuras para una mejor circulación del aire	•
Estantes ajustables GN1/1: 2 Pcs	•
Puerta con cierre automático (Nuevo diseño para una mayor estabilidad térmica)	•
Junta extraíble	•
Compartimento del motor con cerradura de serie	•
N.4 pies delanteros ajustables + N.4 rodillos fijos	•
Soportes para bandejas con diseño de gancho para mayor estabilidad (Incluido)	•
Clase de energía: -	•

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

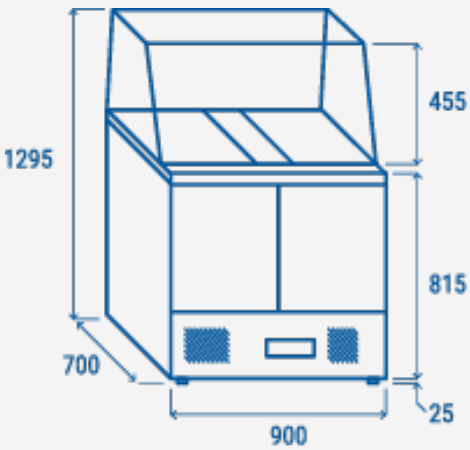

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad	**232L**
Temperatura	**+0° ~ +8°C**
Consumo	**2.42 kWh/24h**
Potencia Nominal	**142.4 W**
Nivel de ruido	**53.9 dB(A)**
Peso Neto	**91.00 Kg**
Peso Bruto	**115.00 Kg**
Dimensiones Externas (Ancho x Profundo x Alto mm)	**900x700x1295**
Dimensiones Enternas (Ancho x Profundo x Alto mm)	**810x586x502**
Dimensiones de embalaje (Ancho x Profundo x Alto mm)	**950x750x1120**
Cantidades de carga 20 '/ 40' / 40'HQ	**18/36/72**

CERTIFICACIÓN

CE RoHS