


## EXPOSITORES | Mostradores refrigerados RC 100W

EXHIBICIONES CON MOSTRADOR REFRIGERADAS



## DETALLES

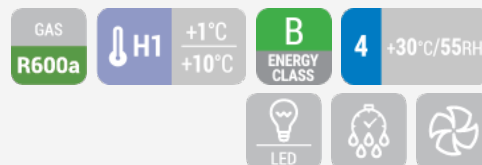

Vitrina curvada lateral y frontal



Base en acero inoxidable con controlador digital



Luz interior LED



Puertas traseras correderas

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

|                                                            |   |
|------------------------------------------------------------|---|
| Expositor refrigerado sobre encimera 120 Lt. Blanco        | • |
| Vidrio curvado con marco blanco y base de acero inoxidable | • |
| Refrigeración ventilada                                    | • |
| Descongelamiento automático tras parada del compresor      | • |
| Control con pantalla digital                               | • |
| Luz LED interior                                           | • |
| Doble vidrio anticondensación                              | • |
| Puertas traseras correderas                                | • |
| Estantes ajustables cromados (N.2 PC)                      | • |
| N.4 soportes fijos ensamblados debajo de la base           | • |
| Clase de energía: B                                        | • |

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| Capacidad                                            | 100 L             |
| Temperatura                                          | H1 (+1°C-- +10°C) |
| Consumo                                              | 2.498 kWh/24h     |
| Potencia Nominal                                     | 160 W             |
| Nivel de ruido                                       | 51 dB(A)          |
| Peso Neto                                            | 39.1 Kg           |
| Peso Bruto                                           | 47 Kg             |
| Dimensiones Externas (Ancho x Profundo x Alto mm)    | 682x450x675       |
| Dimensiones Enternas (Ancho x Profundo x Alto mm)    | 622x410x417       |
| Dimensiones de embalaje (Ancho x Profundo x Alto mm) | 756x524x880       |
| Cantidades de carga 20' / 40' / 40'HQ                | 66/136/136        |

## CERTIFICACIÓN

CE RoHS

## DIMENSIONES DEL PRODUCTO

