


EXPOSITORES | Mostradores refrigerados

RC 120

EXHIBICIONES CON MOSTRADOR REFRIGERADAS

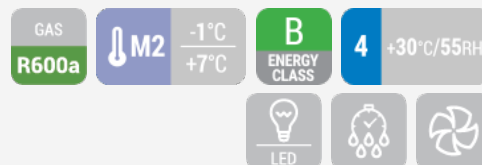

DETALLES



Vitrina curvada lateral y frontal



Base en acero inoxidable con controlador digital



Luz interior LED



Puertas traseras correderas

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Mostrador refrigerado con encimera 120 Lt.	•
Vidrio curvado con marco negro y base de acero inoxidable	•
Refrigeración ventilada	•
Descongelamiento automático tras parada del compresor	•
Control con pantalla digital	•
Luz LED interior	•
Doble vidrio anticondensación	•
Puertas traseras correderas	•
Estantes ajustables cromados (N.2 PC)	•
N.4 soportes fijos ensamblados debajo de la base	•
Clase de energía: B	•

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad	120 L
Temperatura	M2 (-1°C~+7°C)
Consumo	3.125 kWh/24h
Potencia Nominal	230 W
Nivel de ruido	52 dB(A)
Peso Neto	64 Kg
Peso Bruto	71 Kg
Dimensiones Externas (Ancho x Profundo x Alto mm)	695x570x685
Dimensiones Enternas (Ancho x Profundo x Alto mm)	665x485x410
Dimensiones de embalaje (Ancho x Profundo x Alto mm)	773x627x855
Cantidades de carga 20' / 40' / 40'HQ	81/162/162

CERTIFICACIÓN

CE RoHS

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

