


EXPOSITORES | Mostradores refrigerados

RC 160

EXHIBICIONES CON MOSTRADOR REFRIGERADAS

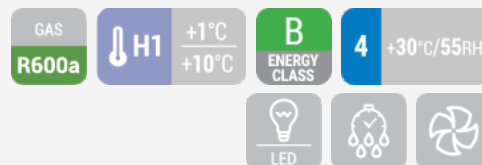

DETALLES



Vitrina curvada lateral y frontal



Base en acero inoxidable con controlador digital



Luz interior LED



Puertas traseras correderas

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Mostrador refrigerado con encimera 160 Lt.	•
Vidrio curvado con marco negro y base de acero inoxidable	•
Refrigeración ventilada	•
Descongelamiento automático tras parada del compresor	•
Control con pantalla digital	•
Luz LED interior	•
Doble vidrio anticondensación	•
Puertas traseras correderas	•
Estantes ajustables cromados (N.2 PC)	•
N.4 soportes fijos ensamblados debajo de la base	•
Clase de energía: B	•

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad	160 L
Temperatura	H1 (+1°C-+10°C)
Consumo	3.304 kWh/24h
Potencia Nominal	230 W
Nivel de ruido	51 dB(A)
Peso Neto	71 Kg
Peso Bruto	78 Kg
Dimensiones Externas (Ancho x Profundo x Alto mm)	875x570x685
Dimensiones Enternas (Ancho x Profundo x Alto mm)	842x485x410
Dimensiones de embalaje (Ancho x Profundo x Alto mm)	951x627x855
Cantidades de carga 20' / 40' / 40'HQ	63/126/126

CERTIFICACIÓN

CE RoHS

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

