


EXPOSITORES | Mostradores refrigerados RC 160SQ

EXHIBICIONES CON MOSTRADOR REFRIGERADAS



DETALLES

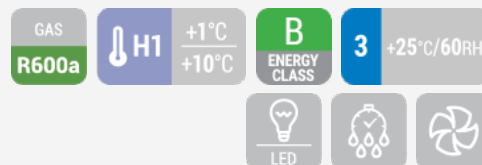

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Mostrador refrigerado con encimera 160 Lt.	•
Cristal cuadrado con marco negro y base de acero inoxidable	•
Refrigeración ventilada	•
Descongelamiento automático tras parada del compresor	•
Control con pantalla digital	•
Luz LED interior	•
Doble vidrio anticondensación	•
Puertas traseras correderas	•
Estantes ajustables cromados (N.2 PC)	•
N.4 soportes fijos ensamblados debajo de la base	•
Clase de energía: B	•

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad	160 L
Temperatura	H1 (+1°C-+10°C)
Consumo	3.3 kWh/24h
Potencia Nominal	160 W
Nivel de ruido	51 dB(A)
Peso Neto	66 Kg
Peso Bruto	69.5 Kg
Dimensiones Externas (Ancho x Profundo x Alto mm)	880x570x685
Dimensiones Enternas (Ancho x Profundo x Alto mm)	842x485x410
Dimensiones de embalaje (Ancho x Profundo x Alto mm)	951x627x855
Cantidades de carga 20' / 40' / 40'HQ	42/108/126

CERTIFICACIÓN

CE RoHS

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

