

EXPOSITORES | Mostradores para servir

WST 100


ARMARIOS DE EXHIBICIÓN REFRIGERADOS

▶ MOSTRADORES PARA SERVIR

▶ VENTILADOS



DETALLES



Luz LED interior



Termostato digital



Placa de trabajo en acero



Zona de exposición en acero inoxidable



Puertas traseras correderas




CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Mostrador refrigerado para servir
- Placa de trabajo en acero
- Zona de exposición en acero inoxidable
- Refrigeración ventilada
- Evaporador con tratamiento anticorrosión
- Descongelamiento automático tras parada del compresor
- Termostato digital con alarma de "apertura de la puerta" y "temperatura alta"
- Tapa en cristal templado vertical
- Estante intermedio de cristal no refrigerado
- LED luz interior (con interruptor independiente)
- Tanque aislado con espumado a base de agua
- 4 pies ajustables
- Clase de energía: F

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad	86 L
Temperatura	M2 (-1°C-+7°C)
Consumo	4.99 kWh/24h
Potencia Nominal	310 W
Nivel de ruido	63 dB(A)
Peso Neto	130 Kg
Peso Bruto	160 Kg
Dimensiones Externas (Ancho x Profundo x Alto mm)	1040x910x1290
Dimensiones Internas (Ancho x Profundo x Alto mm)	900x390x220
Dimensiones de embalaje (Ancho x Profundo x Alto mm)	1100x1050x1130
Cantidades de carga 20' / 40' / 40'HQ	20/44/44

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

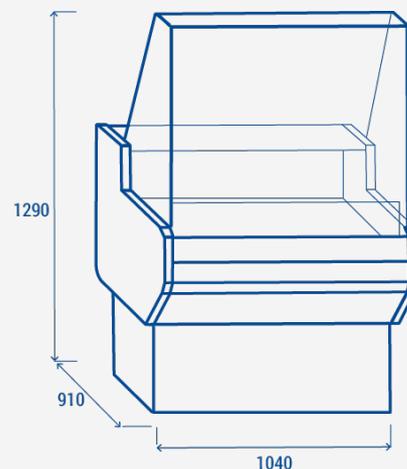

CERTIFICACIÓN

