

EXPOSITORES | Mostradores para servir

ARMARIOS DE EXHIBICIÓN REFRIGERADOS

► MOSTRADORES PARA SERVIR

► ESTÁTICOS

WTE 150



GAS
R290

40 mm

M2
-1°C / +7°C

3
+25°C / 60RH

LED

LED

LED

40 mm

40 mm

40 mm

LED

LED

LED

DETALLES



Luz LED interior



Termostato digital



Placa de trabajo en acero



Zona de exposición en acero inoxidable




Puertas traseras correderas

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Mostrador refrigerado para servir	•
Placa de trabajo en acero	•
Zona de exposición en acero inoxidable	•
Refrigeración estática	•
Evaporador con tratamiento anticorrosión	•
Descongelamiento automático tras parada del compresor	•
Termostato digital con alarma de "apertura de la puerta" y "temperatura alta"	•
Tapa en cristal templado vertical	•
Estante intermedio de cristal no refrigerado	•
LED luz interior (con interruptor independiente)	•
Tanque aislado con espumado a base de agua	•
4 pies ajustables	•
Clase de energía: -	•

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

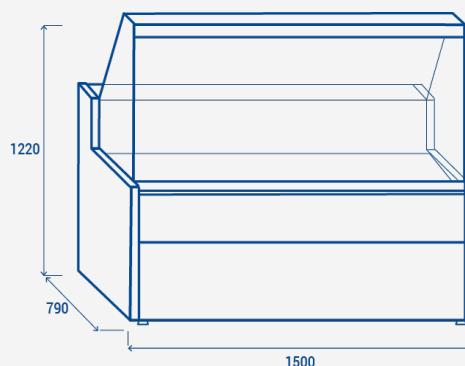

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad	160 L
Temperatura	M2 (-1°C~+7°C)
Consumo	2 kWh/24h
Potencia Nominal	193 W
Nivel de ruido	58 dB(A)
Peso Neto	159 Kg
Peso Bruto	197 Kg
Dimensiones Externas (Ancho x Profundo x Alto mm)	1500x790x1220
Dimensiones Internas (Ancho x Profundo x Alto mm)	1400x500x220
Dimensiones de embalaje (Ancho x Profundo x Alto mm)	1600x850x1130
Cantidades de carga 20' / 40' / 40'HQ	14/28/28

CERTIFICACIÓN

