

INOX | Saladette

SALADETTE ► GNI/1 ► COUVERCLE SUPÉRIEUR POUR PIZZA

CRM 93A



		GAS R290	 45 mm	4 CLIMATIC CLASS	 38°C

DÉTAILS

Commutateur principal et thermostat numérique montés de série	Bord incurvé pour un nettoyage facile	Verrouillage du compartiment moteur monté de série
Disjoncteur thermique anti-condensation sur le cadre de la porte	Conception de la porte intérieure gaufrée pour une meilleure étanchéité	Moteur coulissant facile à retirer pour un service après-vente facile à assurer
Dessus de granit de Couleur BLANC	Articles adaptés à l'unité de revêtement réfrigérée (VRX 14/33 et VRX 14/38)	Ventilateur d'assistance interne


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Saladette réfrigérée GNI/1 (DESSUS DE COMPTOIR POUR PIZZAS)
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable
- Surface en granit (Couleur BLANCHE)
- Refroidissement statique
- Cycle de dégivrage automatique par arrêt du compresseur
- Agent moussant : Cyclopentane (45 mm par côté)
- Thermostat numérique
- Compartiment moteur coulissant pour une gestion facile des services après-vente
- Anti-condensation "disoncteur thermique" sur le cadre du corps
- Filtre pour condenseur facilement amovible
- Cuvette à eau en plastique distincte
- Orifices inclinés du panneau avant permettant une meilleure circulation d'air
- Clayettes réglables GNI/1: 3 Pièces et rondelle d'espacement pour supports de cuves GNI/6
- Porte à fermeture automatique (Nouvelle conception intérieure en relief pour une meilleure étanchéité)
- Joint d'étanchéité amovible
- Verrouillage du compartiment moteur monté de série
- Articles adaptés à l'unité de revêtement réfrigérée (VRX 14/33 et VRX 14/38)
- Pieds réglables N° 2 à l'avant + Roulettes fixes N° 4
- Classe énergétique: D

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité	330L
Température	+0° - +8°C
Consommation	3.47 kWh/24h
Puissance nominale	233 W
Niveau de bruit	47 dB(A)
Poids net	199 Kg
Poids brut	236 Kg
Dimensions extérieures (LxPxH mm)	1400x700x1022
Dimensions internes (LxPxH mm)	1275x586x472
Dimensions de l'emballage (LxPxH mm)	1460x775x1185
Quantités de chargement 20'/40'/40'HQ	24/24/48

DIMENSIONS DU PRODUIT

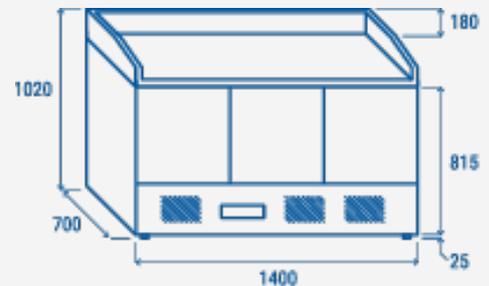

CERTIFICATIONS

