

# INOX | Saladette

SALADETTE ► GN1/1 ► COUVERCLE SUPÉRIEUR EN ACIER INOXYDABLE

# CRX 45A



	GAS <b>R600a</b>	 45 mm	<b>B</b> ENERGY CLASS	<b>4</b> CLIMATIC CLASS	 38°C

## DÉTAILS

 Bord incurvé pour un nettoyage facile	 Interrupteur général, thermostat numérique et serrure de série	 « Disjoncteur thermique » anti-condensation sur le cadre de la porte
 Conception de la porte intérieure gaufrée pour une meilleure étanchéité	 Compartment moteur coulissant pour une gestion facile des services après-vente	 Ventilateur d'assistance interne
		 Conception de la porte


## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Saladette réfrigérée GN1/1 (COUVERCLE SUPÉRIEUR EN ACIER INOXYDABLE) .
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable .
- Refroidissement statique .
- Cycle de dégivrage automatique par arrêt du compresseur .
- Agent moussant : Cyclopentane (45 mm par côté) .
- Thermostat numérique .
- Compartment moteur coulissant pour une gestion facile des services après-vente .
- Anti-condensation "disjoncteur thermique " sur le cadre du corps .
- Cuvette à eau en plastique distincte .
- Orifices inclinés du panneau avant permettant une meilleure circulation d'air .
- Clayettes réglables GN1/1: 1 pièces .
- Porte à fermeture automatique (Nouvelle conception intérieure en relief pour une meilleure étanchéité) .
- Joint d'étanchéité amovible .
- Verrouillage du compartiment moteur monté de série .
- Pieds réglables N° 4 .
- Classe énergétique: B .

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité	101 L
Température	+0° - +8°C
Consommation	1.465 kWh/24h
Puissance nominale	74 W
Niveau de bruit	47 dB(A)
Poids net	46 Kg
Poids brut	57 Kg
Dimensions extérieures (LxPxH mm)	450x700x878
Dimensions internes (LxPxH mm)	359x571x502
Dimensions de l'emballage (LxPxH mm)	500x750x1040
Quantités de chargement 20'/40'/40'HQ	66/138/138

## DIMENSIONS DU PRODUIT

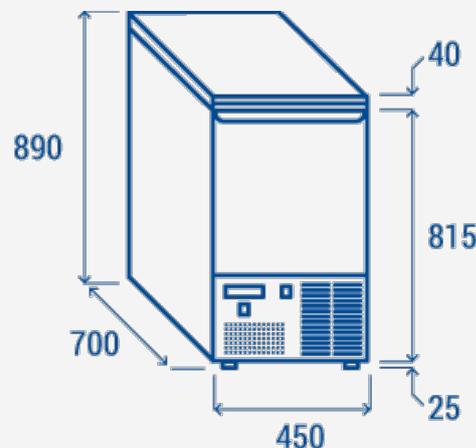

## CERTIFICATIONS

CE RoHS

