INOX | Comptoirs

QN 2200SG

COMPTOIRS RÉFRIGÉRÉS ▶ GN1/1 (700 PROF.) ▶ MOTEUR À DISTANCE ▶ CONGÉLATEURS

TROPICALIZED UPRIGHT

DÉTAILS

Les articles peuvent être fournis avec des pieds réglables ou une roulette verrouillable

Clayettes réglables GN1/1: 4 (N° 2 pour chaque porte)

Bord incurvé pour un nettoyage facile

Valve d'expansion/Solénoïd set (à commander séparément)

Évaporateur traité anti-corrosion

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Comptoir congélateur GN1/1 (MOTEUR À DISTANCE)	•
Extérieur et intérieur en acier inoxydable	•
Refroidissement ventilé	•
Dégivrage automatique avec chauffage électrique	•
Agent moussant : Cyclopentane (70 mm par côté)	•
Thermostat numérique	•
Anti-condensation "disjoncteur thermique " sur le cadre du corps (système de tuyau chaud)	•
Porte: à fermeture automatique et porte réversible montée de série	•
Joint d'étanchéité amovible	•
Évaporateur traité anti-corrosion	•
Clayettes réglables GN1/1: 4 (N° 2 pour chaque porte)	•
Pieds réglables S/S N° 4 - (Roulettes verrouillable en option)	•
Valve d'expansion/Solénoïde set (à commander séparément): pour gaz en R452A ou R404a	•
Hauteur du dosseret (100 mm)	•
Classe énergétique: -	•

DIMENSIONS DU PRODUIT

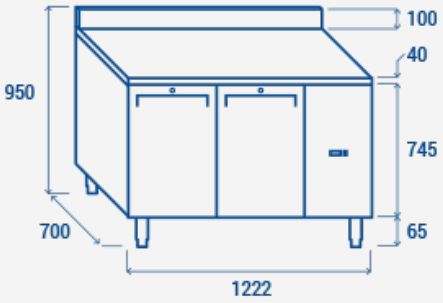

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité	**210 L**
Température	**-22° ~ -18°C**
Consommation	**N/A kWh/24h**
Puissance nominale	**440 W**
Niveau de bruit	**N/A**
Poids net	**90 Kg**
Poids brut	**122 Kg**
Dimensions extérieures (LxPxH mm)	**1380x700x950**
Dimensions internes (LxPxH mm)	**805x560x605**
Dimensions de l'emballage (LxPxH mm)	**1410x730x1075**
Quantités de chargement 20'/40'/40'HQ	**24/48/48**

CERTIFICATIONS

CE RoHS

COOL HEAD EUROPE
We make the world a cooler place

www.coolheadeurope.com