# INOX | Comptoirs

COMPTOIRS RÉFRIGÉRÉS ▶ GN1/1 (700 PROF.) ▶ MOTEUR À DISTANCE ▶ RÉFRIGÉRATEURS

# QRG 4200SG

TROPICALIZED UPRIGHT

## DÉTAILS

Les articles peuvent être fournis avec des pieds réglables ou une roulette verrouillable

Clayettes réglables GN1/1: 4 (N° 2 pour chaque porte)

Bord incurvé pour un nettoyage facile

Valve d'expansion/Solénoïd set (à commander séparément)

Évaporateur traité anti-corrosion

Lampe LED interne

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

| | |
|---|---|
| Comptoir réfrigéré GN1/1 (MOTEUR À DISTANCE/PORTE VITRÉE) | • |
| Extérieur et intérieur en acier inoxydable | • |
| Refroidissement ventilé | • |
| Cycle de dégivrage automatique par arrêt du compresseur | • |
| Agent moussant : Cyclopentane (70 mm par côté) | • |
| Thermostat numérique et lampe LED interne | • |
| Anti-condensation "disjoncteur thermique " sur le cadre du corps | • |
| Porte: à fermeture automatique et porte réversible montée de série | • |
| Joint d'étanchéité amovible | • |
| Évaporateur traité anti-corrosion | • |
| Clayettes réglables GN1/1: 8 (N° 2 pour chaque porte) | • |
| Pieds réglables S/S N° 6 - (Roulette verrouillable en option) | • |
| Valve d'expansion/Solénoïde set (à commander séparément): pour gaz en R134a | • |
| Hauteur du dosseret (100 mm) | • |
| Classe énergétique: - | • |

## DIMENSIONS DU PRODUIT

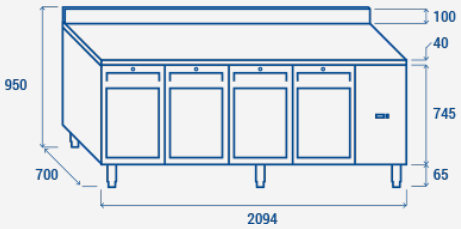


## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Capacité | **410 L** |
| Température | **+3° ~ +10°C** |
| Consommation | **N/A kWh/24h** |
| Puissance nominale | **100 W** |
| Niveau de bruit | **N/A** |
| Poids net | **169 Kg** |
| Poids brut | **212 Kg** |
| Dimensions extérieures (LxPxH mm) | **2255x700x950** |
| Dimensions internes (LxPxH mm) | **1675x560x605** |
| Dimensions de l'emballage (LxPxH mm) | **2285x730x1075** |
| Quantités de chargement 20'/40'/40'HQ | **16/32/32** |

## CERTIFICATIONS

CE RoHS

COOL HEAD EUROPE
We make the world a cooler place

www.coolheadeurope.com