


ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ | Ψυγείο αναψυκτικών

ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ▶ ΣΕΙΡΑΣ DC ▶ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

DC 388C

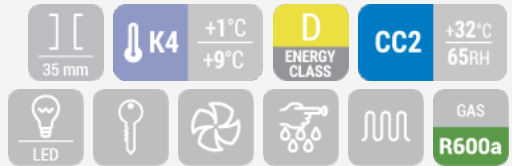

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

350lt Βιτρίνα συντήρησης	•
Λευκή λαμαρίνα εξωτερικά και εσωτερικά	•
Στατικής ψύξης με υποβόηθηση ανεμιστήρα	•
Χειροκίνητη Απόψυξη	•
Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (35mm σε κάθε πλευρά)	•
Μηχανικός θερμοστάτης	•
Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας	•
Ρυθμιζόμενες σχάρες: 5τμχ. + 1 δαπέδου	•
Διακόπτες για εσωτερικό φωτισμό και μετώπη	•
Σκληρωμένο τζάμι ασφαλείας	•
Κλειδαριά στον βασικό εξοπλισμό	•
Εσωτερικός φωτισμός LED/LED στην μετώπη	•
2 Ρυθμιζόμενα ποδαράκια + 2 κάστορες στη πλάτη	•
Ενεργειακή κλάση: D	•

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	350 L
Θερμοκρασία	K4 (+1°C~+9°C)
Κατανάλωση	1.82 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	155 W
Επίπεδο θορύβου	46 dB(A)
Καθαρό Βάρος	56 Kg
Μεικτό βάρος	66 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	600x570x1835
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	505x440x1315
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠχΒχΥ σε mm)	730x640x2020
Ποσότητα φόρτωσης 20°/40°/40°HQ	27/57/57

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

