

## INOX | Όρθια ψυγεία

ΨΥΧΟΜΕΝΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ ► GN2/1-NO FROST ► ΚΑΤΑΨΥΞΗ



## ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                                                                 |   |
|-----------------------------------------------------------------|---|
| GN2/1 Οριζόντιος Θάλαμος Κατάψυξης                              | • |
| Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά                     | • |
| Πλαστικός κόφτης θερμογέφυρας στην στόφα                        | • |
| Βεβιασμένης Κυκλοφορίας                                         | • |
| Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία                        | • |
| Απόψυξη με hot gas                                              | • |
| Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (80mm)                | • |
| Υγιειονομικές γωνίες για εύκολο καθαρίσμα                       | • |
| Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης                                        | • |
| Λευκά φωτιζόμενος κεντρικός διακόπτης                           | • |
| Φωτισμός LED                                                    | • |
| Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας                                      | • |
| Πόρτα: Αυτόματη επαναφορά και αναστρέψιμη στον βασικό εξοπλισμό | • |
| Χερούλι πόρτας ενσωματωμένο στην μόνωση                         | • |
| Ρυθμιζόμενες Σχάρες GN2/1: 3+1                                  | • |
| N4 INOX Ρυθμιζόμενα ποδαράκια - (ρόδες με φρένο Προαιρετικά)    | • |
| Ενεργειακή κλάση: D                                             | • |


## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Χωρητικότητα                         | 546 L         |
| Θερμοκρασία                          | -18° ~ -22°C  |
| Κατανάλωση                           | 6.321 kWh/24h |
| Ονομαστική ισχύς                     | 313 W         |
| Επίπεδο θορύβου                      | 58 dB(A)      |
| Καθαρό Βάρος                         | 108.00 Kg     |
| Μεικτό βάρος                         | 121.00 Kg     |
| Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒΧΥ σε mm)  | 700x823x2075  |
| Εσωτερικές διαστάσεις (ΠχΒΧΥ σε mm)  | 534x685x1485  |
| Διαστάσεις συσκευασίας (ΠχΒΧΥ σε mm) | 720x840x2215  |
| Ποσότητα φόρτωσης 20°/40°/40°HQ      | 21/44/44      |

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS

QN 6

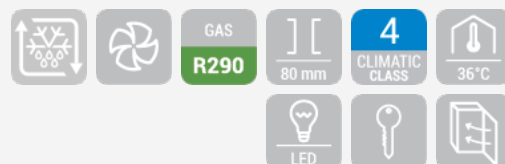

## ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

