

TROPICALIZED
UPRIGHT

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Τα προϊόντα μπορούν να παραδοθούν είτε με ρυθμιζόμενα ποδαράκια είτε με ρόδες με φρένο



Ρυθμιζόμενες σχάρες GN1/1 : 4τμχ. (2 σε κάθε πόρτα)



Υγιεινολογικές γωνίες για εύκολο καθάρισμα



Βαλβίδα εκτόνωσης/Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (προαιρετικά)



Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

GN 1/1 ψυχόμενα παγκάκια (ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ REMOTE)	•
Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά	•
Βεβαιωμένη Κυκλοφορία	•
Αυτόματη απόψυξη με ηλεκτρικό στοιχείο	•
Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (70mm σε κάθε πλευρά)	•
Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης	•
Πλαστική φραγή θερμογέφυρας (σύστημα Hot ripe)	•
Πόρτα: Αυτόματη επαναφορά και αναστρέψιμη στον βασικό εξοπλισμό	•
Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας	•
Εξατμιστής με Αντιδιαβρωτική επεξεργασία	•
Ρυθμιζόμενες σχάρες GN1/1 : 4 τμχ. (2 σε κάθε πόρτα)	•
N4 INOX Ρυθμιζόμενα ποδαράκια - (ρόδες με φρένο Προαιρετικά)	•
Βαλβίδα εκτόνωσης/ Σετ Ηλεκτρικής βαλβίδας (προαιρετικά): Για ψυκτικό υγρό R134a	•
Splash- back (ύψος 100mm)	•
Ενεργειακή κλάση: -	•

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

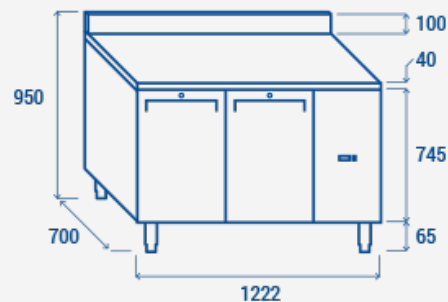
Χωρητικότητα	210 L
Θερμοκρασία	-2° ~ +8°C
Κατανάλωση	N/A kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	440 W
Επίπεδο θορύβου	N/A
Καθαρό Βάρος	90 Kg
Μεικτό βάρος	122 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒΧΥ σε mm)	1380x700x950
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠχΒΧΥ σε mm)	805x560x605
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠχΒΧΥ σε mm)	1415x730x1075
Ποσότητα φόρτωσης 20°/40°/40°HQ	24/48/48

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ



RoHS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

COOL HEAD EUROPE
We make the world a cooler place

www.coolheadeurope.com