

ΒΙΤΡΙΝΑ | Βιτρίνες πάγκου

ΨΥΧΟΜΕΝΕΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΠΑΓΚΟΥ



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

120lt Ψυχόμενη βιτρίνα πάγκου	•
Τετράγωνα τζάμια με μαύρο πλαίσιο και ανοξείδωτη βάση	•
Βεβιασμένης Κυκλοφορίας	•
Αυτόματη απόψυξη μέσω κύκλου συμπίεστη	•
Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης	•
Εσωτερικός φωτισμός LED	•
Διπλό τζάμι κατά της συμπύκνωσης	•
Πίσω συρόμενες πόρτες	•
Ρυθμιζόμενες σχάρες χρωμίου (2τμχ.)	•
4 σταθερά στηρίγματα κάτω από το δάπεδο	•
Ενεργειακή κλάση: C	•

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


Χωρητικότητα	120 L
Θερμοκρασία	M2 (-1°C~+7°C)
Κατανάλωση	3.67 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	160 W
Επίπεδο θορύβου	52 dB(A)
Καθαρό Βάρος	57 Kg
Μεικτό βάρος	60 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	700x570x685
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	665x485x410
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠχΒχΥ σε mm)	773x627x855
Ποσότητα φόρτωσης 20°/40°/40°HQ	54/108/162

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS




RC 120SQ

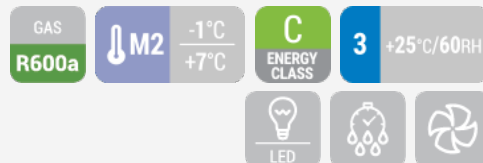

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

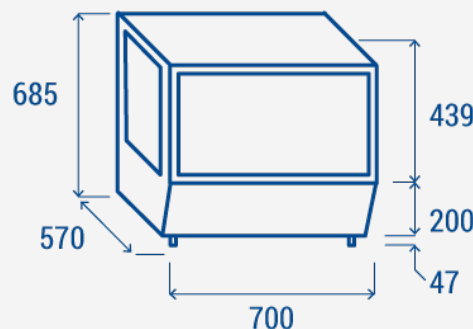COOL HEAD EUROPE
We make the world a cooler place

www.coolheadeurope.com