

## ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ | Ψυγείο αναψυκτικών

ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ► ΣΕΙΡΑΣ DC ► ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ► ΛΕΥΚΕΣ



## ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                                                                 |   |
|-----------------------------------------------------------------|---|
| 600lt Βιτρίνα συντήρησης                                        | • |
| Λευκή λαμαρίνα εξωτερικά και εσωτερικά                          | • |
| Βεβιασμένης Κυκλοφορίας                                         | • |
| Αυτόματη απόψυξη μέσω κύκλου συμπίεστη                          | • |
| Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (45mm σε κάθε πλευρά) | • |
| Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης                                        | • |
| Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας                                      | • |
| Εσωτερικός κάθετος φωτισμός LED (με ανεξάρτητο διακόπτη)        | • |
| Σκληρυμένο τζάμι ασφαλείας με πλαίσιο αλουμινίου                | • |
| Διπλό τζάμι κατά της συμπύκνωσης                                | • |
| Πόρτα με αυτόματη επαναφορά και κλειδαριά στον βασικό εξοπλισμό | • |
| Ρυθμιζόμενες σχάρες: 6τμχ.                                      | • |
| 4 Ρόδες για εύκολη τοποθέτηση                                   | • |
| Ενεργειακή κλάση: B                                             | • |

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Χωρητικότητα                         | 614 L           |
| Θερμοκρασία                          | H1 (+1°C~+10°C) |
| Κατανάλωση                           | 2.5 kWh/24h     |
| Ονομαστική ισχύς                     | 232 W           |
| Επίπεδο θορύβου                      | 55 dB(A)        |
| Καθαρό Βάρος                         | 130 Kg          |
| Μεικτό βάρος                         | 142 Kg          |
| Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒΧΥ σε mm)  | 750x740x2040    |
| Εσωτερικές διαστάσεις (ΠχΒΧΥ σε mm)  | 660x543x1495    |
| Διαστάσεις συσκευασίας (ΠχΒΧΥ σε mm) | 775x760x2190    |
| Ποσότητα φόρτωσης 20°/40°/40°HQ      | 21/45/45        |

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS

## RCG 750

CUSTOMIZATION  
AVAILABLE  
PERSONALIZZAZIONE  
DISPONIBILE

+1° | +10°



45 mm

H1  
+1°C  
+10°CB  
ENERGY  
CLASS3  
+25°C/60RH

LED

GAS  
R290

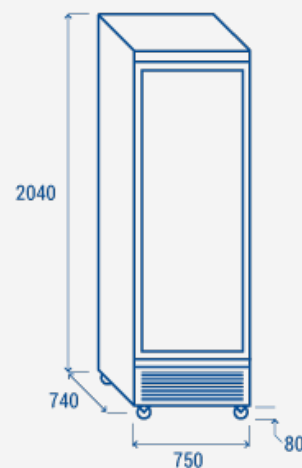
## ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Τρύπα αποχέτευσης  
για εύκολο καθαρίσμο

Ψύξη με αέρα

Εσωτερικός κάθετος  
φωτισμός LEDΚλειδαριά στον  
βασικό εξοπλισμόΚεντρικός διακόπτης,  
διακόπτης φωτισμού  
και ηλεκτρονικός  
θερμοστάτης στον  
βασικό εξοπλισμό

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

COOL HEAD EUROPE  
We make the world a cooler place

www.coolheadeurope.com