

BITRINA | Βιτρίνες πάγκου

ΨΥΧΟΜΕΝΕΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ► SUSHI



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στατική ψύξη	•
Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (25mm σε κάθε πλευρά - CFC free)	•
Αυτόματη απόψυξη μέσω κύκλου συμπίεσής	•
Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης	•
Εσωτερικός φωτισμός LED (με ανεξάρτητο διακόπτη)	•
Ανεξάρτητος κεντρικός διακόπτης	•
Πίσω συρόμενες πόρτες	•
Σφραγισμένος συμπίεστής με αεριζόμενο κοντέινερ sub-tropical	•
Διπλή ψύξη μεταξύ οροφής και δαπέδου για συντήρηση των πιο απαιτητικών τροφίμων (SUSHI)	•
Ενεργειακή κλάση: -	•

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	76 L
Θερμοκρασία	M1 (-1°C~+5°C)
Κατανάλωση	2.16 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	85 W
Επίπεδο θορύβου	55 dB(A)
Καθαρό Βάρος	65 Kg
Μεικτό βάρος	80 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ σε mm)	1320x380x300
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ σε mm)	1020x350x250
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ σε mm)	1420x480x400
Ποσότητα φόρτωσης 20°/40°/40°HQ	80/160/160

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS



RS 60SQ



FISH



MADE IN EUROPE

-1°C
+5°C

25 mm



+25°C/60RH



32°C




LED

GAS
R290

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Ηλεκτρονικός
ΘερμοστάτηςΠίσω συρόμενες
πόρτεςΔιπλή ψύξη μεταξύ
οροφής και δαπέδου
για συντήρηση των
πιο απαιτητικών
τροφίμων (SUSHI)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

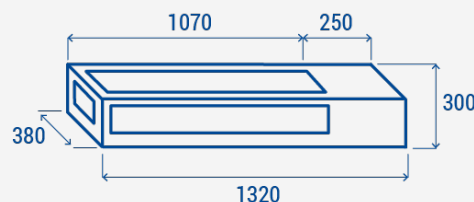

COOL HEAD EUROPE

We make the world a cooler place



www.coolheadeurope.com