

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ | Ψυγείο αναψυκτικών

ΨΥΓΕΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ► ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΣΗΝΤΗΡΗΣΗΣ ► ΒΑΜΜΕΝΟ ΜΑΥΡΟ ►



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

350lt Βιτρίνα συντήρησης	•
Εξωτερικά μαύρη λαμαρίνα, θερμοδιαμόρφωση εσωτερικά	•
Εξατμιστής Roll-Bond με υποβοήθηση ανεμιστήρα	•
Χειροκίνητη Απόψυξη	•
Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (55mm σε κάθε πλευρά - CFC free)	•
Μηχανικός θερμοστάτης	•
Ηλεκτρονική ένδειξη θερμοκρασίας	•
Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας	•
Ρυθμιζόμενες σχάρες: 5 τμχ.	•
Πόρτα με αυτόματη επαναφορά	•
Διπλό σκληρυμένο τζάμι ασφαλείας	•
Κλειδαριά και τετράγωνο χερούλι αλουμινίου στον βασικό εξοπλισμό	•
Εσωτερικός κάθετος φωτισμός LED (με ανεξάρτητο διακόπτη)	•
2 Ρυθμιζόμενα ποδαράκια + 2 κάστορες στη πλάτη	•
Ενεργειακή κλάση: D	•



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	350 L
Θερμοκρασία	K1 (0°C~+7°C)
Κατανάλωση	1.75 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	300 W
Επίπεδο θορύβου	46.8 dB(A)
Καθαρό Βάρος	66 Kg
Μεικτό βάρος	71.5 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒΧΥ σε mm)	595x670x1830
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠχΒΧΥ σε mm)	555x410x1580
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠχΒΧΥ σε mm)	620x660x1920
Ποσότητα φόρτωσης 20°/40°/40°HQ	24/54/54

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS

TKG 390B

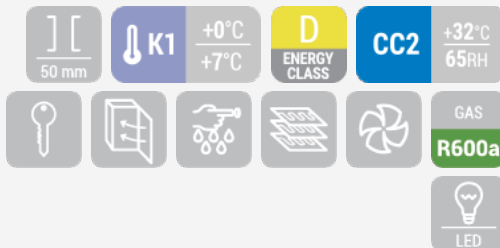

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

