

INOX | VRX

ΨΥΧΟΜΕΝΕΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ► ΓΙΑ GN1/3 ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ ► ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΣΑΛΑΤΩΝ-TOPPING

VRX 10/38



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Σκληρυμένο γυάλινο κάπακι



Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης

Υψηλότερα
ρυθμιζόμενα
ανοξείδωτα
ποδαράκια
προαιρετικά

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ψυχόμενη οριζόντια Βιτρίνα (Λεκανάκια GN 1/3)	•
Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά	•
Στατική ψύξη	•
Αυτόματη απόψυξη μέσω κύκλου συμπίεσής	•
Εξατμιστής χαλκού από ένα κομμάτι (χωρίς συγκόλληση στην μόνωση)	•
Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης	•
4 Ρυθμιζόμενα ποδαράκια	•
Συμπεριλαμβάνεται σετ αποστάτες	•
Δεν συμπεριλαμβάνονται τα λεκανάκια GN1/3	•
Σκληρυμένο γυάλινο κάπακι	•
Ενεργειακή κλάση: -	•

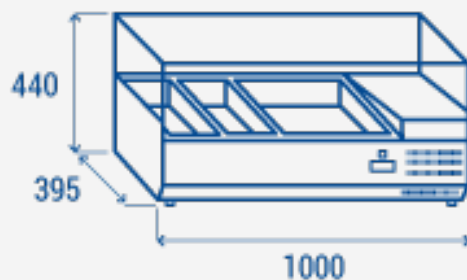
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	33 L
Θερμοκρασία	+2° ~ +8°C
Κατανάλωση	1.1 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	160 W
Επίπεδο θορύβου	56 dB(A)
Καθαρό Βάρος	36 Kg
Μεικτό βάρος	55.5 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ σε mm)	1000x395x440
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ σε mm)	650x310x163
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ σε mm)	1140x465x460
Ποσότητα φόρτωσης 20°/40°/40°HQ	120/250/250

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

COOL HEAD EUROPE
We make the world a cooler place

www.coolheadeurope.com