

INOX | VRX

ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΒΙΤΡΙΝΑ ► ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ GN1/3 ► ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ

VRX 12/38S/S



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Ανοξείδωτο ΚΑΠΑΚΙ

Ηλεκτρονικός
ΘερμοστάτηςΥψηλότερα
ρυθμιζόμενα
ανοξείδωτα
ποδαράκια
προαιρετικά

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ψυχόμενη οριζόντια Βιτρίνα (Λεκανάκια GN 1/3)	•
Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά	•
Στατική ψύξη	•
Αυτόματη απόψυξη μέσω κύκλου συμπίεσής	•
Εξατμιστής χαλκού από ένα κομμάτι (χωρίς συγκόλληση στην μόνωση)	•
Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης	•
4 Ρυθμιζόμενα ποδαράκια	•
Συμπεριλαμβάνεται σετ αποστάτες	•
Δεν συμπεριλαμβάνονται τα λεκανάκια GN1/3	•
Ανοξείδωτο ΚΑΠΑΚΙ	•
Ενεργειακή κλάση: -	•

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

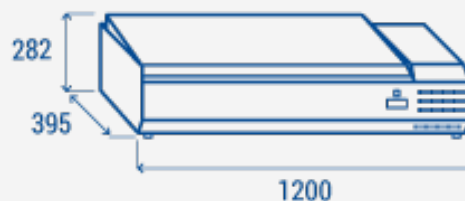
Χωρητικότητα	43 L
Θερμοκρασία	+2° ~ +8°C
Κατανάλωση	1.2 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	160 W
Επίπεδο θορύβου	56 dB(A)
Καθαρό Βάρος	26.5 Kg
Μεικτό βάρος	50.5 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	1200x395x281
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	850x310x163
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠχΒχΥ σε mm)	1340x465x460
Ποσότητα φόρτωσης 20°/40°/40°HQ	105/205/205

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ



RoHS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

COOL HEAD EUROPE
We make the world a cooler place

www.coolheadeurope.com