

INOX | VRX

ΨΥΧΟΜΕΝΕΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ► ΓΙΑ GN1/3 ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ ► ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΣΑΛΑΤΩΝ-TOPPING

VRX 20/38



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Σκληρυμένο γυάλινο κάπακι

Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης

Υψηλότερα ρυθμιζόμενα ανοξείδωτα ποδαράκια προαιρετικά




ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ψυχόμενη οριζόντια Βιτρίνα (Λεκανάκια GN 1/3)	•
Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά	•
Στατική ψύξη	•
Αυτόματη απόψυξη μέσω κύκλου συμπίεσής	•
Εξατμιστής χαλκού απο ένα κομμάτι (χωρίς συγκόλληση στην μόνωση)	•
Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης	•
4 Ρυθμιζόμενα ποδαράκια	•
Συμπεριλαμβάνεται σετ αποστάτες	•
Δεν συμπεριλαμβάνονται τα λεκανάκια GN1/3	•
Σκληρυμένο γυάλινο κάπακι	•
Ενεργειακή κλάση: -	•

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	83 L
Θερμοκρασία	+2° ~ +8°C
Κατανάλωση	2 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	160 W
Επίπεδο θορύβου	56 dB(A)
Καθαρό Βάρος	56 Kg
Μεικτό βάρος	90.5 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ σε mm)	2000x395x440
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ σε mm)	1650x310x163
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ σε mm)	2140x465x460
Ποσότητα φόρτωσης 20°/40°/40°HQ	60/125/125

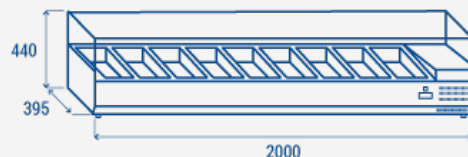

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS

COOL HEAD EUROPE
We make the world a cooler place

www.coolheadeurope.com