

INOX | VRX

ΨΥΧΟΜΕΝΕΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ► ΓΙΑ GN1/4 ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ ► ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΣΑΛΑΤΩΝ-TOPPING

VRX 22/33



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ




Σκληρυμένο γυάλινο κάπακι



Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης



Υψηλότερα ρυθμιζόμενα ανοξείδωτα ποδαράκια προαιρετικά

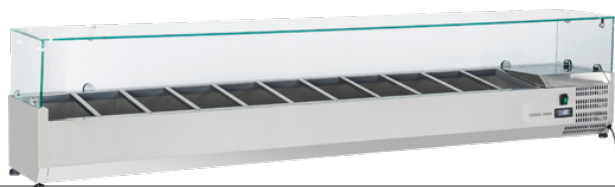

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ψυχόμενη οριζόντια βιτρίνα για GN ¼	•
Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά	•
Στατική ψύξη	•
Αυτόματη απόψυξη μέσω κύκλου συμπίεσής	•
Εξατμιστής χαλκού απο ένα κομμάτι (χωρίς συγκόλληση στην μόνωση)	•
Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης	•
4 Ρυθμιζόμενα ποδαράκια	•
Συμπεριλαμβάνεται σετ αποστάτες	•
Τα λεκανάκια GN1/4 δεν συμπεριλαμβάνονται	•
Σκληρυμένο γυάλινο κάπακι	•
Ενεργειακή κλάση: -	•


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	74 L
Θερμοκρασία	+2° ~ +8°C
Κατανάλωση	2.2 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	160 W
Επίπεδο θορύβου	56 dB(A)
Καθαρό Βάρος	54.5 Kg
Μεικτό βάρος	88 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ σε mm)	2200x335x440
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ σε mm)	1850x246x163
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ σε mm)	2340x405x460
Ποσότητα φόρτωσης 20°/40°/40°HQ	50/125/125

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

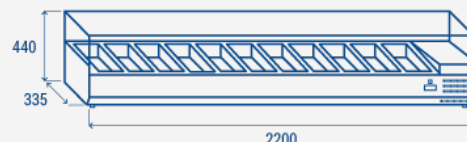COOL HEAD EUROPE
We make the world a cooler place

www.coolheadeurope.com