




ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

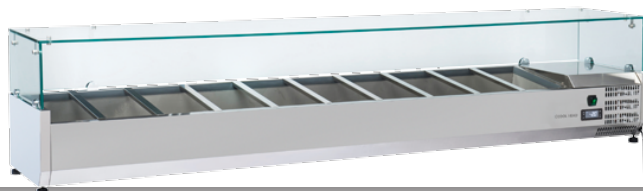

Σκληρυμένο γυάλινο κάπακι

Ηλεκτρονικός
ΘερμοστάτηςΥψηλότερα
ρυθμιζόμενα
ανοξείδωτα
ποδαράκια
προαιρετικά


ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ψυχόμενη οριζόντια Βιτρίνα (Λεκανάκια GN 1/3)	•
Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά	•
Στατική ψύξη	•
Αυτόματη απόψυξη μέσω κύκλου συμπίεστή	•
Εξατμιστής χαλκού απο ένα κομμάτι (χωρίς συγκόλληση στην μόνωση)	•
Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης	•
4 Ρυθμιζόμενα ποδαράκια	•
Συμπεριλαμβάνεται σετ αποστάτες	•
Δεν συμπεριλαμβάνονται τα λεκανάκια GN1/3	•
Σκληρυμένο γυάλινο κάπακι	•
Ενεργειακή κλάση: -	•

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	93 L
Θερμοκρασία	+2° ~ +8°C
Κατανάλωση	2.2 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	160 W
Επίπεδο θορύβου	56 dB(A)
Καθαρό Βάρος	60 Kg
Μεικτό βάρος	97.5 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ σε mm)	2200x395x440
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ σε mm)	1850x310x163
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ σε mm)	2340x465x460
Ποσότητα φόρτωσης 20°/40°/40°HQ	40/100/100

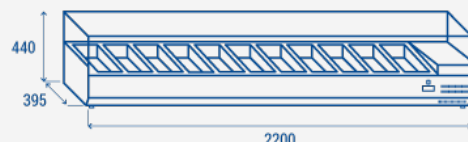

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

