

INOX | VRX

ΨΥΧΟΜΕΝΕΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ► ΓΙΑ GN1/3 ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ ► ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΣΑΛΑΤΩΝ-TOPPING

VRX 25/38



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ




Σκληρυμένο γυάλινο κάπακι



Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης



Υψηλότερα ρυθμιζόμενα ανοξείδωτα ποδαράκια προαιρετικά

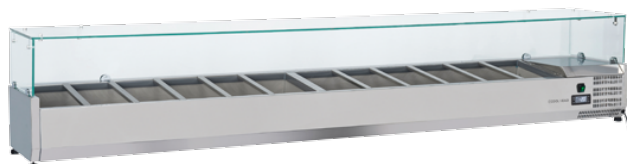

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ψυχόμενη οριζόντια Βιτρίνα (Λεκανάκια GN 1/3)	•
Ανοξείδωτος Χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά	•
Στατική ψύξη	•
Αυτόματη απόψυξη μέσω κύκλου συμπίεστή	•
Εξατμιστής χαλκού απο ένα κομμάτι (χωρίς συγκόλληση στην μόνωση)	•
Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης	•
4 Ρυθμιζόμενα ποδαράκια	•
Συμπεριλαμβάνεται σετ αποστάτες	•
Δεν συμπεριλαμβάνονται τα λεκανάκια GN1/3	•
Σκληρυμένο γυάλινο κάπακι	•
Ενεργειακή κλάση: -	•


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα	108 L
Θερμοκρασία	+2° ~ +8°C
Κατανάλωση	2.5 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	160 W
Επίπεδο θορύβου	56 dB(A)
Καθαρό Βάρος	66 Kg
Μεικτό βάρος	108 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ σε mm)	2500x395x440
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ σε mm)	2150x310x163
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ σε mm)	2630x465x445
Ποσότητα φόρτωσης 20°/40°/40°HQ	40/80/80

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

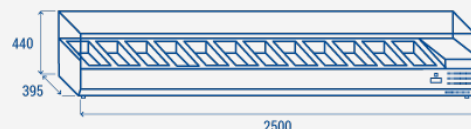COOL HEAD EUROPE
We make the world a cooler place

www.coolheadeurope.com