

INOX | Saladette

SALADETTE ► GN1/1 ► TOP INOX

CRA 90A



DETTAGLI




Caratteristiche generali

| | |
|--|---|
| Saladette refrigerata GN1/1 (TOP INOX) | • |
| Corpo esterno ed interno in acciaio Inox | • |
| Refrigerazione statica | • |
| Sbrinamento automatico a fermata compressore | • |
| Schiumatura in Ciclopentano (45mm di spessore per lato) | • |
| Termostato Digitale | • |
| Vano motore estraibile per un servizio post-vendita più agevole | • |
| Thermal-braker in plastica anti-condensazione come cornice del corpo | • |
| Filtro del condensatore facilmente rimovibile | • |
| Vaschetta raccolta acqua separata in plastica | • |
| Pannello frontale con "fori as asola" per una migliore circolazione dell'aria | • |
| Ripiani regolabili GN1/1: 2 Pcs | • |
| Porta autochiudente (Nuovo design con sagomatura interna per una maggior tenuta termica) | • |
| Guarnizione Estraibile | • |
| Serratura vano motore di serie | • |
| N.4 Piedini regolabili frontali + N.4 Roller fissi | • |
| Alzatina posteriore (100 mm) | • |
| Classe energetica: C | • |

Specifiche tecniche

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Capacità | 214L |
| Temperatura | +0° ~ +8°C |
| Consumo | 2.2 kWh/24h |
| Potenza Nominale | 142.4 W |
| Rumorosità | 50 dB(A) |
| Peso Netto | 90 Kg |
| Peso Lordo | 102 Kg |
| Dimensioni Esterne (LxPxH mm) | 900x700x980 |
| Dimensioni Interne (LxPxH mm) | 810x585x492 |
| Dimensioni Imballo (LxPxH mm) | 960x775x1145 |
| Quantità di carico 20'/40'/40'HQ | 36/72/72 |

INGOMBRO PRODOTTO

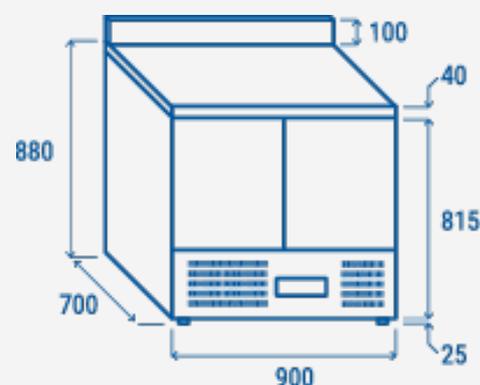

CERTIFICAZIONI

CE RoHS

