

# DISPLAY | Espositori da banco

ESPOSITORI REFRIGERATI DA BANCO



## RC 120SQ

+1° | +12°

GAS R600a M2 -1°C / +7°C ENERGY CLASS C 3 +25°C/60RH



### DETTAGLI



Basamento in acciaio inox con controllore digitale



Struttura cappello in vetro squadrato temperato



Porte scorrevoli posteriori

### Caratteristiche generali

- Espositore refrigerato da banco 120 Lt.
- Vetro quadrato con cornice nero e basamento in acciaio inox
- Refrigerazione Ventilata
- Sbrinamento automatico a fermata compressore
- Controllo con display digitale
- Luce interna LED
- Doppio vetro anti-condensazione
- Porte scorrevoli posteriori
- Ripiani regolabili cromati (N.2 Pcs)
- N.4 supporti fissi assemblati sotto il basamento
- Classe energetica: C


### Specifiche tecniche

Capacità	120 L
Temperatura	M2 (-1°C-+7°C)
Consumo	3.67 kWh/24h
Potenza Nominale	160 W
Rumorosità	52 dB(A)
Peso Netto	57 Kg
Peso Lordo	60 Kg
Dimensioni Esterne (LxPxH mm)	700x570x685
Dimensioni Interne (LxPxH mm)	665x485x410
Dimensioni Imballo (LxPxH mm)	773x627x855
Quantità di carico 20'/40'/40'HQ	54/108/162

### CERTIFICAZIONI

CE RoHS

### INGOMBRO PRODOTTO

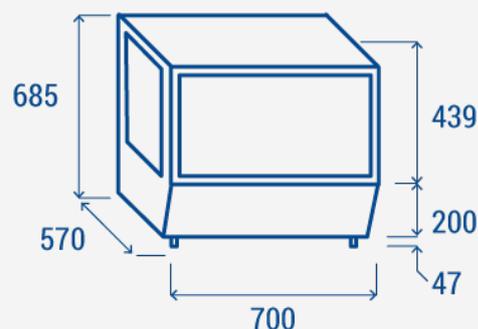

COOL HEAD EUROPE  
We make the world a cooler place



www.coolheadeurope.com