


# DISPLAY | Espositori da banco

ESPOSITORI REFRIGERATI DA BANCO

## RC 160

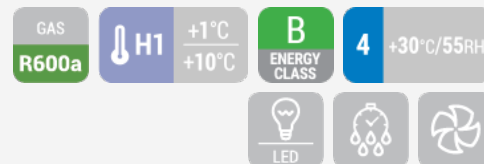

### DETTAGLI



Vetri laterali e frontale curvi



Basamento in acciaio inox con controllore digitale



Luce LED interna



Porte scorrevoli posteriori



### CARATTERISTICHE GENERALI

|  |   |
|--|---|
| Espositore refrigerato da banco 160 Lt.                  | • |
| Vetro curvo con cornice nero e basamento in acciaio inox | • |
| Refrigerazione Ventilata                                 | • |
| Sbrinamento automatico a fermata compressore             | • |
| Controllo con display digitale                           | • |
| Luce interna LED   | • |
| Doppio vetro anti-condensazione                          | • |
| Porte scorrevoli posteriori                              | • |
| Ripiani regolabili cromati (N.2 Pcs)                     | • |
| N.4 supporti fissi assemblati sotto il basamento         | • |
| Classe energetica: B                                     | • |

### SPECIFICHE TECNICHE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Capacità                         | 160 L             |
| Temperatura                      | H1 (+1°C-- +10°C) |
| Consumo                          | 3.304 kWh/24h     |
| Potenza Nominale                 | 230 W             |
| Rumorosità                       | 51 dB(A)          |
| Peso Netto                       | 71 Kg             |
| Peso Lordo                       | 78 Kg             |
| Dimensioni Esterne (LxPxH mm)    | 875x570x685       |
| Dimensioni Interne (LxPxH mm)    | 842x485x410       |
| Dimensioni Imballo (LxPxH mm)    | 951x627x855       |
| Quantità di carico 20'/40'/40'HQ | 63/126/126        |

### CERTIFICAZIONI

CE RoHS

### INGOMBRO PRODOTTO

