




WINE | VINO

**YOUR WINE IS ALWAYS
IN GOOD HANDS.
THOSE KNOWING HOW
TO KEEP CONSTANT
TEMPERATURE.**

**IL VOSTRO VINO È SEMPRE
IN BUONE MANI. QUELLE DI
CHI SA MANTENERE UNA
TEMPERATURA COSTANTE.**

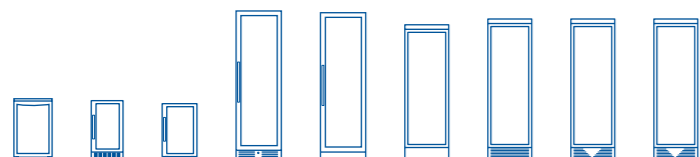

If you have good wine, you want to keep it for a long time and you want it to age well, there is nothing better than a safe and reliable Wine Cooler. Because wine, especially good wine, must be kept in a protected environment at a constant temperature. This is why our family of specific coolers has been created: a line of products with mono and bi-temperature models, in a variety of different sizes and capacity, from the smallest models for a domestic use as well to the most capacious ones, 400 litre, all especially designed for wine.

In line with high quality standard this family is the latest cooler in Cool Head Europe: with double anti-UV glass for maximum visibility, low energy consumption, and silent operation.

CW40 / CW36DT / CW400 / CW410DT

CW40, CW36DT, CW400, CW410DT are our latest Wine Cellars. They have been designed and manufactured with the greatest care and attention in order to achieve advanced performances and high quality standards. Two versions are available, mono and bi-temperature, with "cold" (12°C) and "cellar" (18°C) modes. Both models are small units and are therefore suitable for domestic use. Furthermore, they are equipped with wooden bottle holder racks, charcoal filter and LED light, and all the other features inherited from their older brothers.

Se avete un buon vino, lo volete conservare a lungo e desiderate che invecchi bene, non c'è niente di meglio di una cantina refrigerata sicura e affidabile. Perché il vino, soprattutto quando è buono, deve essere conservato in un ambiente protetto, a temperatura costante e senza sbalzi. Per questo motivo è nata la nostra nuova famiglia di refrigeratori specifici: una linea di prodotti con funzionalità mono e bi-temperatura, disponibile in diverse varianti di dimensione e capacità, dai modelli più piccoli, anche per uso domestico, fino ai più capienti 400 litri, tutti dedicati al vino.

In ogni caso sempre e solo standard qualitativi elevati per questa famiglia, che è l'ultima nata in casa Cool Head Europe: dai doppi vetri temperati anti-UV che permettono la massima visibilità, fino al ridotto consumo energetico e all'operatività super silenziosa.

CW40 / CW36DT / CW400 / CW410DT

CW40, CW36DT, CW400, CW410DT sono i nostri nuovi modelli di cantine refrigerate. Durante la loro progettazione e costruzione abbiamo prestato la massima attenzione e la massima cura possibile per ottenere standard qualitativi elevati e performance ancora più avanzate. Disponibili in due versioni mono e bi-temperatura, con funzionalità "freddo" (12°C) e "cantina" (18°C), sono entrambi prodotti da incasso di piccole dimensioni che li rendono adatti anche a un utilizzo domestico. Sono inoltre dotati di griglie porta bottiglie in legno, filtro a carbone e luce a LED, oltre a tutte le caratteristiche che contraddistinguono i fratelli maggiori.



GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	RCS 85	CW 40	CW 36DT
Wine cellar with built-in installation <i>Cantina refrigerata da incasso</i>	-	v	-
Wine cellar with free-standing installation <i>Cantina refrigerata free-standing*</i>	v	-	v
Compressor cycle defrost <i>Sbrinamento a fermata compressore</i>	v	v	v
One temperature digital control (+5°C~+18°C) <i>Controllo digitale mono-temperatura (+5°C~+18°C)</i>	-	v	-
Double temperature digital control (+5°C~+10°C upper/+10°C~+18°C lower) <i>Controllo digitale a doppia temperatura (+5°C~+10°C superiore/+10°C~+18°C inferiore)</i>	-	-	v
Blue LED display + inner led light <i>Display a LED blu e luce a LED blu</i>	-	v	v
Foaming agent cyclopentane, 30 mm per side <i>Schiumatura in ciclopentano, 30 mm di spessore per lato</i>	v	v	v
Removable gasket <i>Guarnizione estraibile</i>	v	v	v
Internal LED light <i>Luce a LED</i>	v	-	-
Reversible door <i>Porta reversibile</i>	-	v	v
Stainless steel ventilation plinth <i>Basamento per la ventilazione in acciaio inox</i>	-	v	-
Seamless stainless steel door frame <i>Cornice della porta in acciaio inox senza giunture</i>	-	v	v
Double layer tempered glass door <i>Vetro temperato a doppio strato</i>	v	v	v
Tinted glass door for wine protection <i>Vetro protezione UV</i>	v	v	v
Vertical tube handle <i>Maniglia a tubo verticale</i>	-	v	v
Wooden shelves without stainless steel trim <i>Ripiano in legno senza finiture in acciaio</i>	-	6	4 + 1
Flat s/s chromed shelves + chromed basket <i>Griglie e cesta in acciaio cromato</i>	v	-	-
Charcoal filters <i>Filtri a carbone</i>	-	1	2

WINE BOTTLES | BOTTIGLIE DI VINO

	1,5	0,75	0,375
RCS 85	16	16	-
CW 40	6	33	39
CW 36DT	10	31	33

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

MODEL MODELLO	RCS 85	CW 40	CW 36DT
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) <i>DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)</i>	505x590x785	380x602x865	493x587x840
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) <i>DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)</i>	410x395x625	310x453x660	422x436x(263+413)
CAPACITY <i>CAPACITÀ</i>	85	100	130
TEMPERATURE <i>TEMPERATURA (°C)</i>	+4~+10	+5~+18	+5~+10/+10~+18
REFRIGERANT <i>REFRIGERANTE</i>	R600a	R600a	R600a
DEFROST <i>SBRINAMENTO</i>	Manual <i>Manuale</i>	Automatic <i>Automatico</i>	Automatic <i>Automatico</i>
TYPE OF COOLING <i>TIPOLOGIA DI REFRIGERAZIONE</i>	Roll-bond <i>Roll-bond</i>	Ventilated <i>Ventilata</i>	Ventilated <i>Ventilata</i>
INPUT POWER <i>ASSORBIMENTO (W)</i>	65	85	87
NET WEIGHT <i>PESO NETTO (Kg)</i>	35	35	41

* Follow the indication in user manual, for built-in model CW 36DT | *Seguire le indicazioni da manuale d'uso per incassare il modello CW 36DT*

COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



RCS 85



CW 40



CW 36DT



VINO

CANTINE REFRIGERATE

WINE CELLARS

WINE

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI





GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	CW 400	CW 410DT
Wine cellar with built-in installation <i>Cantina refrigerata da incasso</i>	v	v
Compressor cycle defrost <i>Sbrinamento a fermata compressore</i>	v	v
One temperature digital control (+5°C~+18°C) <i>Controllo digitale mono-temperatura (+5°C~+18°C)</i>	v	-
Double temperature digital control (+5°C~+10°C upper/+10°C~+18°C lower) <i>Controllo digitale a doppia temperatura (+5°C~+10°C superiore/+10°C~+18°C inferiore)</i>	-	v
Low Energy consumption <i>Ridotto consumo energetico</i>	v	v
Foaming agent cyclopentane, 40 mm per side <i>Schiumatura in ciclopentano, 40 mm di spessore per lato</i>	v	v
Removable gasket <i>Guarnizione estraibile</i>	v	v
Internal blue LED light <i>Luce a LED blu</i>	v	v
Reversible door <i>Porta reversibile</i>	-	-
Lock fitted as standard <i>Serratura di serie</i>	v	v
Open door alarm <i>Allarme apertura porta</i>	v	v
Double layer tempered glass door <i>Vetro temperato a doppio strato</i>	v	v
Tinted glass door for wine protection <i>Vetro protezione UV</i>	v	v
Vertical tube handle <i>Maniglia a tubo verticale</i>	v	v
Adjustable wooden shelves without stainless steel trim <i>Ripiani regolabili in legno senza finiture in acciaio</i>	7+1	7+1
Charcoal filters <i>Filtri a carbone</i>	-	-
Adjustable feet <i>Piedini regolabili</i>	v	v

WINE BOTTLES | BOTTIGLIE DI VINO

	1,5	0,75	0,375
CW 400	35	151	209
CW 410DT	33	142	204

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

MODEL MODELLO	CW 400	CW 410DT
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) <i>DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)</i>	595x720x1766	595x720x1766
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) <i>DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)</i>	515x590x1585	515x590x(765+770)
CAPACITY (lt) <i>CAPACITÀ (l)</i>	469	457
TEMPERATURE <i>TEMPERATURA (°C)</i>	+5~+18	+5~+10/+10~+18
REFRIGERANT <i>REFRIGERANTE</i>	R600a	R600a
DEFROST <i>SBRINAMENTO</i>	Automatic <i>Automatico</i>	Automatic <i>Automatico</i>
TYPE OF COOLING <i>TIPOLOGIA DI REFRIGERAZIONE</i>	Ventilated <i>Ventilata</i>	Ventilated <i>Ventilata</i>
INPUT POWER <i>ASSORBIMENTO (W)</i>	165	165
NET WEIGHT <i>PESO NETTO (Kg)</i>	102	108

DETAILS | DETTAGLI



- 1) BLUE LED light | *Luce a LED di colore BLUE*
- 2) Double temperature digital control (+5°C~+10°C upper/+10°C~+18°C lower) | *Controllo digitale a doppia temperatura (+5°C~+10°C superiore/+10°C~+18°C inferiore)*
- 3) Adjustable wooden shelves | *Ripiani regolabili in legno*

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



CW 400



CW 410DT





GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	CW 500	CW 510DT
Wine cellar with free-standing installation <i>Cantina refrigerata free-standing*</i>	v	v
Compressor cycle defrost <i>Sbrinamento a fermata compressore</i>	v	v
One temperature digital control (+5°C~+22°C) <i>Controllo digitale mono-temperatura (+5°C~+22°C)</i>	v	-
Double temperature digital control (+5°C~+12°C upper/+12°C~+22°C lower) <i>Controllo digitale a doppia temperatura (+5°C~+12°C superiore/+12°C~+22°C inferiore)</i>	-	v
Low Energy consumption <i>Ridotto consumo energetico</i>	v	v
Foaming agent cyclopentane, 50 mm per side <i>Schiumatura in ciclopentano, 50 mm di spessore per lato</i>	v	v
Removable gasket <i>Guarnizione estraibile</i>	v	v
Internal blue LED light <i>Luce a LED blu</i>	v	v
Reversible door <i>Porta reversibile</i>	-	-
Self closing door <i>Porta autochiudente</i>	v	v
Lock fitted as standard <i>Serratura di serie</i>	v	v
Open door alarm <i>Allarme apertura porta</i>	v	v
Double layer tempered glass door <i>Vetro temperato a doppio strato</i>	v	v
Tinted glass door for wine protection <i>Vetro protezione UV</i>	v	v
Vertical tube handle <i>Maniglia a tubo verticale</i>	v	v
Adjustable wooden shelves without stainless steel trim <i>Ripiani regolabili in legno senza finiture in acciaio</i>	14 + 1	13 + 1
Charcoal filters <i>Filtri a carbone</i>	v	v
Adjustable feet <i>Piedini regolabili</i>	v	v

WINE BOTTLES | BOTTIGLIE DI VINO

	0,75
CW 500	145
CW 510DT	135

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

MODEL MODELLO	CW 500	CW 510DT
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) <i>DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)</i>	598x685x1923	598x685x1923
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) <i>DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)</i>	498x530x1735	498x530x1735
NET CAPACITY (lt) <i>CAPACITÀ (l)</i>	500	500
TEMPERATURE <i>TEMPERATURA (°C)</i>	+5~+22	+5~+12/+12~+22
REFRIGERANT <i>REFRIGERANTE</i>	R600a	R600a
DEFROST <i>SBRINAMENTO</i>	Automatic <i>Automatico</i>	Automatic <i>Automatico</i>
TYPE OF COOLING <i>TIPOLOGIA DI REFRIGERAZIONE</i>	Ventilated <i>Ventilata</i>	Ventilated <i>Ventilata</i>
INPUT POWER <i>ASSORBIMENTO (W)</i>	180	180
NET WEIGHT <i>PESO NETTO (Kg)</i>	100	100

* Follow the indication in user manual, for built-in model CW 500/CW 510DT | *Seguire le indicazioni da manuale d'uso per incassare il modello CW 500/CW 510DT*

DETAILS | DETTAGLI



1) Adjustable wooden shelves without stainless steel trim | *Ripiani regolabili in legno senza finiture in acciaio*

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI




COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



CW 500



CW 510DT





GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	TW 390	TW 400	TWS 400	TWN 400
Black exterior wine cellar Cantina refrigerata con esterno nero	v	-	-	v
Brown exterior wine cellar Cantina refrigerata con esterno marrone	-	v	-	-
Silver exterior wine cellar Cantina refrigerata con esterno argento	-	-	v	-
Roll-bond evaporator with internal fan Evaporatore roll-bond con ventilatore interno	v	v	v	v
Compressor cycle defrost Sbrinamento a fermata compressore	v	v	v	v
Fully automatic operation Operatività integralmente automatica	v	v	v	v
Adjustable temperature Temperatura regolabile	v	v	v	v
Digital thermostat Termostato digitale	-	v	v	v
CFC free insulation, 40 mm per side Isolamento senza CFC, 40 mm di spessore per lato	v	-	-	-
CFC free insulation, 45 mm per side Isolamento senza CFC, 45 mm di spessore per lato	-	v	v	v
Removable gasket Guarnizione estraibile	v	v	v	v
Vertical internal light Luce interna verticale	v	v	v	v
Reversible door Porta reversibile	v	v	-	-
Self closing door Porta autochiudente	v	v	v	v
Lock fitted as standard Serratura di serie	v	v	v	v
Tempered safety glass door Vetro temperato di sicurezza	v	v	v	v
Adjustable chrome-plated shelves Ripiani cromati regolabili	5+2	-	-	-
Adjustable wooden shelves Ripiani regolabili in legno	-	6	6	6
Adjustable feet Piedini regolabili	v	v	v	v
Castors at the rear for easy positioning Rotelle sul retro per un facile posizionamento	v	v	v	v

WINE BOTTLES | BOTTIGLIE DI VINO

	0,75
TW 390	35 (130)
TW 400	84
TWS 400	84
TWN 400	84

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

MODEL MODELLO	TW 390	TW 400	TWS 400	TWN 400
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	600x624x1863	595x640x1840	595x640x1840	595x640x1840
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	490x447x1570	505x462x1555	505x462x1555	505x462x1555
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	350	350	350	350
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	+7~+20	+7~+18	+7~+18	+7~+18
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a	R600a
DEFROST SBRINAMENTO	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico
TYPE OF COOLING TIPOLOGIA DI REFRIGERAZIONE	Roll-bond Roll-bond	Roll-bond Roll-bond	Roll-bond Roll-bond	Roll-bond Roll-bond
SHELVES INCLUDED RIPIANI INCLUSI	7 chrome-plated 7 cromati	6 wooden 6 legno	6 wooden 6 legno	6 wooden 6 legno
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	300	300	300	300
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	72	74	74	74

DETAILS | DETTAGLI



1) Adjustable chrome-plated shelves | Ripiani cromati regolabili

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



TW 390



TWN 400



TW 400



TWS 400

