

INOX | Comptoirs

COMPTOIRS RÉFRIGÉRÉS ▶ SNACK ▶ (600 PROFONDEUR) ▶ NO FROST ▶ RÉFRIGÉRATEURS

SR 2200



- GAS **R290** 60 mm 4 **CLIMATIC CLASS** 38°C
-


DÉTAILS

- Les articles peuvent être fournis avec des pieds réglables ou une roulette verrouillable
- Commutateur principal et thermostat numérique montés de série
- Clayettes réglables GN1/1: 4 (N° 2 pour chaque porte)
- Ensemble de tiroirs N°2 (Dimensions : 1/2 + 1/2) en kit distinct
- Ensemble de tiroirs N°3 (Dimensions : 1/3) en kit distinct
- Évaporateur traité anti-corrosion

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Comptoir réfrigéré pour plateaux 325x410mm
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable
- Refroidissement ventilé
- Dégivrage automatique avec chauffage électrique
- Agent moussant : Cyclopentane (60 mm par côté)
- Évaporateur traité anti-corrosion
- Thermostat numérique
- Joint d'étanchéité amovible
- Porte à fermeture automatique (No réversible)
- Clayettes réglables 325x410mm: 4 pièces (N° 2 pour chaque porte)
- Pieds réglables S/S N° 4 - (Roulettes verrouillable en option)
- Tiroirs disponibles sous forme de kit distinct (En options)
- Hauteur du dossier (100 mm)
- Classe énergétique: D

DIMENSIONS DU PRODUIT

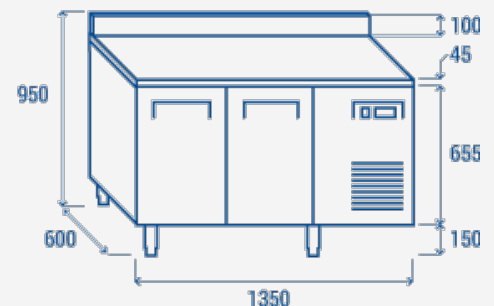

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité	230 L
Température	-2° ~ +8°C
Consommation	3.28 kWh/24h
Puissance nominale	362 W
Niveau de bruit	42 dB(A)
Poids net	92 Kg
Poids brut	117 Kg
Dimensions extérieures (LxPxH mm)	1350x600x950
Dimensions internes (LxPxH mm)	810x485x585
Dimensions de l'emballage (LxPxH mm)	1390x640x970
Quantités de chargement 20'/40'/40'HQ	26/52/52

CERTIFICATIONS

CE RoHS

