

ABS | Όρθια ψυγεία

ΟΡΘΙΟΙ ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ► ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ ► ΛΕΥΚΟΙ



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Όρθια κατάψυξη 400 λίτρων (ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ)
- Λευκή λαμαρίνα εξωτερικά και θερμοδιαμόρφωση εσωτερικά
- Στατική ψύξη: Εξατμιστής με στατικές σχάρες (6 τμχ.)
- Χειροκίνητη Απόψυξη
- Κυκλοπεντάνιο ως Παράγοντας Αφρού Μόνωσης (65mm σε κάθε πλευρά)
- Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης
- Αφαιρούμενο Λάστιχο πόρτας
- Διπλό ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ τζάμι ασφαλείας με Low-e (χαμηλής εκπομπής) και αέριο Αργόν
- Κάθετος διπλός εσωτερικός φωτισμός LED
- Πόρτα με κάθετο κυλινδρικό χερούλι
- Κλειδαριά στον βασικό εξοπλισμό
- 4 Ρυθμιζόμενα ποδαράκια
- Ενεργειακή κλάση: B

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


Χωρητικότητα	400 L
Θερμοκρασία	L1 (-15°C~-18°C)
Κατανάλωση	4.77 kWh/24h
Ονομαστική ισχύς	450 W
Επίπεδο θορύβου	60 dB(A)
Καθαρό Βάρος	91 Kg
Μεικτό βάρος	100 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	600x723x1902
Εσωτερικές διαστάσεις (ΠχΒχΥ σε mm)	470x533x1650
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠχΒχΥ σε mm)	650x705x2042
Ποσότητα φόρτωσης 20"/40"/40"HQ	27/54/54

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

CE RoHS



QNG 400

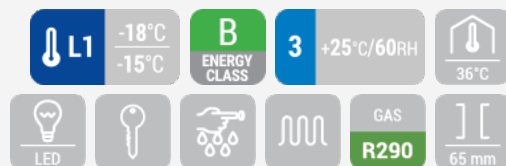

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

